



Ogrzewanie



Chłodzenie



Energia odnawialna

OFERTA PAKIETOWA
od 02.05.2025 r.

Dokonaj trafnego wyboru, skorzystaj z pakietów z kotłami Vaillant ecoTEC pro



Pakiety specjalne

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy 58 wyjątkowych pakietów z gazowym kotłem kondensacyjnym Vaillant VC ecoTEC pro 146/5, kotłem VC ecoTEC pro 186/5 oraz kotłem VCW ecoTEC pro 236/5 i zasobnikami c.w.u. Vaillant, Biawar lub Galmet.

Pakiety wyposażone są opcjonalnie w regulator pokojowy calorMATIC 350 lub regulator systemowy multiMATIC 700. Zestawy te są połączeniem produktów najwyższej jakości, gwarantowanej przez liderów w branży techniki grzewczej, oraz znakomitej ceny, niedostępnej w żadnej innej ofercie.

Oferta pakietowa obowiązuje od 02.05.2025 r.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na www.vaillant.ik.pl



Vaillant

Komfort w moim domu

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350 LUB REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-L120G	VC 146/5	LINDO 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	9 960,00 zł	12 250,80 zł
IW630010021960-L150G		LINDO 150		—	—	10 160,00 zł	12 496,80 zł
IW630010021960-L120G-REG350		LINDO 120		calorMATIC 350	A	10 790,00 zł	13 271,70 zł
IW630010021960-L150G-REG350		LINDO 150			A	10 980,00 zł	13 505,40 zł
IW630010021960-L120G-REG		LINDO 150		multiMATIC 700	A	11 610,00 zł	14 280,30 zł
IW630010021960-L150G-REG		LINDO 150			A	11 800,00 zł	14 514,00 zł

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350 LUB REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-L120G	VC 186/5	LINDO 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	10 890,00 zł	13 394,70 zł
IW630010021900-L150G		LINDO 150		—	—	11 090,00 zł	13 640,70 zł
IW630010021900-L120G-REG350		LINDO 120		calorMATIC 350	A	11 710,00 zł	14 403,30 zł
IW630010021900-L150G-REG350		LINDO 150			A	11 900,00 zł	14 637,00 zł
IW630010021900-L120G-REG		LINDO 120		multiMATIC 700	A	12 530,00 zł	15 411,90 zł
IW630010021900-L150G-REG		LINDO 150			A	12 720,00 zł	15 645,60 zł

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET VULCAN 100 LUB VULCAN 120 LUB VULCAN 140 LUB VULCAN 200 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

		Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Ospręż	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
		IW630010021960-VK100S	VC 146/5	VULCAN 100	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	9 900,00 zł	12 177,00 zł
		IW630010021960-VK100W		VULCAN 100		—	—	9 900,00 zł	12 177,00 zł
		IW630010021960-VK120S		VULCAN 120		—	—	10 060,00 zł	12 373,80 zł
		IW630010021960-VK120W		VULCAN 120		—	—	10 060,00 zł	12 373,80 zł
		IW630010021960-VK140S		VULCAN 140		—	—	10 200,00 zł	12 546,00 zł
		IW630010021960-VK140W		VULCAN 140		—	—	10 200,00 zł	12 546,00 zł
		IW630010021960-VK200S		VULCAN 200		—	—	11 200,00 zł	13 776,00 zł
		IW630010021960-VK100S-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	A	10 720,00 zł	13 185,60 zł
		IW630010021960-VK100W-REG350		VULCAN 100			A	10 720,00 zł	13 185,60 zł
		IW630010021960-VK120S-REG350		VULCAN 120			A	10 880,00 zł	13 382,40 zł
		IW630010021960-VK120W-REG350		VULCAN 120			A	10 880,00 zł	13 382,40 zł
		IW630010021960-VK140S-REG350		VULCAN 140			A	11 020,00 zł	13 554,60 zł
		IW630010021960-VK140W-REG350		VULCAN 140			A	11 020,00 zł	13 554,60 zł
		IW630010021960-VK200S-REG350		VULCAN 200			A	12 020,00 zł	14 784,60 zł

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET VULCAN 100 LUB VULCAN 120 LUB VULCAN 140 LUB VULCAN 200 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

		Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Ospręż	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
		IW630010021900-VK100S	VC 186/5	VULCAN 100	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	10 830,00 zł	13 320,90 zł
		IW630010021900-VK100W		VULCAN 100		—	—	10 830,00 zł	13 320,90 zł
		IW630010021900-VK120S		VULCAN 120		—	—	10 990,00 zł	13 517,70 zł
		IW630010021900-VK120W		VULCAN 120		—	—	10 990,00 zł	13 517,70 zł
		IW630010021900-VK140S		VULCAN 140		—	—	11 120,00 zł	13 677,60 zł
		IW630010021900-VK140W		VULCAN 140		—	—	11 120,00 zł	13 677,60 zł
		IW630010021900-VK200S		VULCAN 200		—	—	12 130,00 zł	14 919,90 zł
		IW630010021900-VK100S-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	—	11 650,00 zł	14 329,50 zł
		IW630010021900-VK100W-REG350		VULCAN 100			—	11 650,00 zł	14 329,50 zł
		IW630010021900-VK120S-REG350		VULCAN 120			—	11 800,00 zł	14 514,00 zł
		IW630010021900-VK120W-REG350		VULCAN 120			—	11 800,00 zł	14 514,00 zł
		IW630010021900-VK140S-REG350		VULCAN 140			—	11 940,00 zł	14 686,20 zł
		IW630010021900-VK140W-REG350		VULCAN 140			—	11 940,00 zł	14 686,20 zł
		IW630010021900-VK200S-REG350		VULCAN 200			—	12 940,00 zł	15 916,20 zł

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET RONDO PREMIUM 120 LUB RONDO PREMIUM 140 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-RP120	VC 146/5	RONDO PREMIUM 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	10 670,00 zł	13 124,10 zł
IW630010021960-RP140		RONDO PREMIUM 140				10 840,00 zł	13 333,20 zł
IW630010021960-RP120-REG		RONDO PREMIUM 120		multiMATIC 700	A	12 320,00 zł	15 153,60 zł
IW630010021960-RP140-REG		RONDO PREMIUM 140				12 490,00 zł	15 362,70 zł

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET RONDO PREMIUM 120 LUB RONDO PREMIUM 140 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-RP120	VC 186/5	RONDO PREMIUM 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	11 610,00 zł	14 280,30 zł
IW630010021900-RP140		RONDO PREMIUM 140				11 780,00 zł	14 489,40 zł
IW630010021900-RP120-REG		RONDO PREMIUM 120		multiMATIC 700	A	13 250,00 zł	16 297,50 zł
IW630010021900-RP140-REG		RONDO PREMIUM 140				13 410,00 zł	16 494,30 zł

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. VIH R 120/6B LUB VIH R 150/6B I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700

 + albo  + 							
Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP 	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-VIH120	VC 146/5	VIH R 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	11 990,00 zł	14 747,70 zł
IW630010021960-VIH150		VIH R 150			—	12 390,00 zł	15 239,70 zł
IW630010021960-VIH120-REG		VIH R 120		multiMATIC 700	A	13 660,00 zł	16 801,80 zł
IW630010021960-VIH150-REG		VIH R 150			A	14 060,00 zł	17 293,80 zł

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. VIH R 120/6B LUB VIH R 150/6B I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700

 + albo  + 							
Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP 	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-VIH120	VC 186/5	VIH R 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	12 860,00 zł	15 817,80 zł
IW630010021900-VIH150		VIH R 150			—	13 260,00 zł	16 309,80 zł
IW630010021900-VIH120-REG		VIH R 120		multiMATIC 700	A	14 540,00 zł	17 884,20 zł
IW630010021900-VIH150-REG		VIH R 150			A	14 930,00 zł	18 363,90 zł

GAZOWY DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VCW ecoTEC pro 236/5 Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350 LUB REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700



Nr katalogowy	Kocioł	Regulator	Klasa ErP		Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021899-REG350	VCW 236/5	calorMATIC 350	A	A+	9 180,00 zł	11 291,40 zł
IW630010021899-REG		multiMATIC 700	A	A+	10 040,00 zł	12 349,20 zł

GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5, VC ecoTEC pro 186/5 ORAZ GAZOWY DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VCW ecoTEC pro 236/5.

	Nr katalogowy	Kocioł	Klasa ErP		Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630010021960	VC 146/5	A	—	6 802,00 zł	8 366,46 zł
	IW630010021900	VC 186/5	A	—	7 717,00 zł	9 491,91 zł
	IW630010021899	VCW 236/5	A	A+	8 653,00 zł	10 643,19 zł



Zalety kotłów kondensacyjnych Vaillant VC i VCW ecoTEC pro

- Klasa energetyczna A
- Wysoka sprawność przy 30% obciążeniu kotła VC ecoTEC pro 146/5 – 109,4%
- Wysoka sprawność przy 30% obciążeniu kotłów VC ecoTEC pro 186/5 i VCW ecoTEC pro 236/5 – 108%
- Oszczędność gazu w stosunku do innych kotłów – ok. 15% w porównaniu z nowymi kotłami niekondensacyjnymi i do 30% w stosunku do starszych konstrukcji kotłów
- Szeroki zakres modulacji palnika – od 30% do 100%
- Maksymalna sprawność w całym zakresie modulacji palnika.
- System diagnostyczny DIA (Diagnoza Informacja Analiza) – podświetlany wyświetlacz z wyświetlaniem symboli
- Funkcja Aqua Kondens System (AKS) pozwala wykorzystać proces kondensacji również w przygotowaniu ciepłej wody, przy imponującym współczynniku sprawności sięgającym do 104%
- Automatyczna regulacja spalania – nowa pneumatyczna automatyka gazowa
- Tradycyjny układ podłączeń z wyjściami poziomymi – jak dotychczas stosowany w produktach Vaillant
- Przyłącze układu powietrzno-spalinowego kotła Ø 60/100 mm
- Małe gabaryty kotłów (szerokość x wysokość x głębokość) – 440 mm x 720 mm x 338 mm
- Kotły zawierają pompę elektroniczną klasy A, odpowietrznik, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, odpływ kondensatu, trójdrogowy zawór przełączający, konsolę podłączeniową

Parametry techniczne:

- VC ecoTEC pro 146/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 15,7 kW, moc c.w.u. 16,0 kW
- VC ecoTEC pro 186/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
- VCW ecoTEC pro 236/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
- Ciężar: VC ecoTEC pro 146/5 – ok. 32 kg; VC ecoTEC pro 186/5 i VCW ecoTEC pro 236/5 – ok. 33,5 kg

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrzno-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrzno-spalinowego).

OSPRZĘT REGULACYJNY I POWIETRZNO-SPALINOWY DO GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH VAILLANT VC I VCW ecoTEC pro.

REGULATOR SYSTEMOWY multiMATIC 700

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020171316	1 690,00 zł	2 078,70 zł
	Regulator systemowy multiMATIC 700 to regulator modułowy zarządzający systemami grzewczymi. Adaptacyjna krzywa grzewcza, programator tygodniowy, programy czasowe dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji. Możliwość rozbudowy o moduły sterujące dodatkowymi obiegami grzewczymi. Regulator współpracuje z dedykowaną bezpłatną aplikacją dla urządzeń mobilnych (smartfon, tablet z systemem iOS lub Android), umożliwiającą zdalne sterowanie układem z dowolnego miejsca poprzez sieć internet, przy wyposażeniu instalacji w dodatkowy moduł komunikacji internetowej VR 900.		

REGULATOR POKOJOWY calorMATIC 350

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020124476	840,00 zł	1 033,20 zł
	Regulator pokojowy calorMATIC 350 steruje pracą instalacji ciepłej wody i pracą zasobnika ciepłej wody. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Posiada oddzielne funkcje specjalne „urlop” i „ impreza”, „1 dzień poza domem” możliwość szybkiego wprowadzenia tzw. chwilowej temperatury pomieszczenia. Możliwość 1 krotnego ładowania zasobnika poza programem czasowym. Utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu oraz niską i stabilną temperaturę grzejników.		

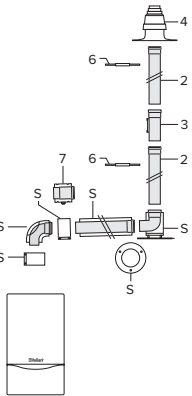
MODUŁ MIESZACZOWO-SOLARNY VR 70

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020184844	1 590,00 zł	1 955,70 zł
	Moduł mieszczowo-solarny do regulatora multiMATIC 700. Obsługuje dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze zmieszaniem i jeden solarny. W zakres dostawy modułu VR70 wchodzi 2 czujniki VR10. W przypadku wykorzystania układu solarnego należy dokupić czujnik VR11.		


MODUŁ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ VR 940f myVAILLANT connect

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020184844	1 590,00 zł	1 955,70 zł
	Moduł komunikacji internetowej współpracujący z aplikacją myVAILLANT. Możliwy montaż ścienny lub pod kotłem. Do urządzeń (kotłów i pomp ciepła) wyposażonych w eBUS. Komunikacja sieciowa poprzez WiFi. Współpracuje z regulatorami systemowymi multiMATIC, sensoCOMFORT (do 9 obiegów grzewczych). Obsługuje ogrzewanie, chłodzenie, ciepłą wodę użytkową wraz z cyrkulacją oraz rekuperację. Bez regulatora systemowego moduł oferuje funkcjonalność internetowego regulatora pogodowego sterującego 1 obiegiem grzewczym bez mieszacza i obiegiem c.w.u. (tylko dla kotłów wyposażonych w eBUS)		

ZESTAW PODSTAWOWY SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	63303920	860,00 zł	1 057,80 zł
	Podstawowy zestaw przyłączeniowy – koncentryczne przyłączenie do przewodu spalinowego DN 80 ułożonego w szachcie (øM 60/100 mm, PP), przeznaczone do kotła pracującego z poborem powietrza z pomieszczenia lub niezależnie od powietrza w pomieszczeniu, składające się z: • kolana rewizyjnego 60/100 mm do wyboru trybu pracy z poborem powietrza, z pomieszczenia lub niezależnie od powietrza w pomieszczeniu z obejmą zaciskową • koncentrycznej rury przedłużającej 0,5 m z obejmą zaciskową • 1 rozety ściennej • 1 kolanka redukcyjnego DN 80 z podporą i z obejmą zaciskową Możliwe elementy dodatkowe: 2 Rury przedłużające 3 Elementy rewizyjne 4 Nasada szachtu 6 Uchwyty centrujące DN 80 7 Mufy przesuwne		

ZESTAW PODSTAWOWY SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ LUB DACH

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020219516	970,00 zł	1 193,10 zł
	Poziome wyprowadzenie przez dach przeznaczone do kotła pracującego niezależnie od powietrza w pomieszczeniu; koncentryczny system powietrzno-spalinowy (ø 60/100 mm, PP) składający się z: • poziomego wyprowadzenia przez dach, z obejmą zaciskową przewodu powietrznego • kolanka 87° z obejmą zaciskową przewodu powietrznego • 2 rozet ściennych • po jednej obejmie zaciskowej do przewodu powietrznego i do przewodu spalinowego Możliwe elementy dodatkowe: 2 Elementy rewizyjne 3 Rury przedłużające 4 Mufy przesuwne		



Wymienniki **BIAWAR** Lindo 120 i Lindo 150

- Stojące, cylindryczne, zabezpieczone przed korozją wysokiej jakości emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z polistyrenu EPS 200 oraz włókniny izolacyjnej
- Pojemność użytkowa: 114 litrów/143 litry
- Wydatek trwały (80/10/45°C; 22,0 kW): Lindo 120 – ok. 590 l/h, Lindo 150 – ok. 712 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
Lindo 120: 807 mm x 655 mm
Lindo 150: 957 mm x 655 mm
- Ciężar: Lindo 120 – 52 kg / Lindo 150 – 60 kg
- Klasa energetyczna B



Wymienniki **Galmef** Vulcan Kombi 100, 120, 140 i 200

- Prostopadłościowe stojące lub wiszące (bez 200 l), stalowe zabezpieczone przed korozją emalią ceramiczną oraz chronione zabudowaną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej grubości 25 mm osłonięta płaszczem blaszanym
- Wyprowadzenia hydrauliczne górne (wymienniki stojące) lub dolne (wymienniki wiszące)
- Pojemność użytkowa 100: 101 litrów; 120: 113 litrów; 140: 139 litrów; 200: 194 litry
- Wydatek trwały (70/10/45°C) 100, 120, 140: 700 l/h, 200: 950 l/h
- Wymiary wiszących (wysokość x szerokość x głębokość)
100: 1050 x 455 x 455 mm; 120: 1150 x 455 x 455 mm; 140: 1300 x 455 x 455 mm
- Wymiary stojących (wysokość x szerokość x głębokość)
100: 1050 x 450 x 450 mm; 120: 1150 x 455 x 455 mm; 140: 1300 x 450 x 450 mm;
200: 1190 x 650 x 650 mm
- Ciężar (kg) 100: 57 kg; 120: 62 kg; 140: 67 kg; 200: 85 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki **Galmef** Rondo Premium 120 i 140

- Stojące, cylindryczne wymienniki stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną i zabudowaną anodą magnezową z 1 węzownicą spiralną o dużej powierzchni
- Izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm zabezpieczona płaszczem blaszanym
- Pojemność użytkowa 120: 123 litry; 140: 139 litrów
- Wydatek trwały (70/10/45°C) – 700 l/h
- Wymiary (wysokość x średnica) 120: 915 x 660 mm; 140: 1005 x 660 mm
- Ciężar 120: 77 kg; 140: 83 kg
- Klasa energetyczna A



Wymienniki **Vaillant** VIH R 120/6B i VIH R 150/6B

- Stojące, cylindryczne, wykonane z wysokogatunkowej stali emaliowanej
- Zabezpieczone przez korozję ochronną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- Pojemność użytkowa 117 litrów/144 litry
- Wydatek trwały:
VIH R 120 (80/10/45°C; 21,4 kW) - 527 l/h, VIH R 150 (80/10/45°C; 27,4 kW) - 674 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
VIH R 120: 853 mm x 590 mm, VIH R 150: 1090 mm x 590 mm
- Ciężar: VIH R 120 – 68 kg/VIH R 150 – 79 kg
- Klasa energetyczna B



Vaillant

Komfort w moim domu

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie:

www.vaillant.ik.pl

Informacje podane w tej ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



Dystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum

vaillant.ik.pl