

CLIM'UP SMART

klimatyzator ścienny



Komfort przez cały rok

De Dietrich 

Wydajność dla komfortu
i środowiska



**Cicha
praca**

.....

**Rozwiązanie
przyjazne
dla środowiska**

.....

Czynnik chłodniczy R32

.....

**Dobre samopoczucie
o każdej porze roku**
Funkcja chłodzenia
i ogrzewania

.....

**Zarządzanie przez
aplikację**

Wydajność i oszczędność



- CLIM'UP SMART oferuje **wysoką wydajność sezonową** z SEER do 7,0 dla chłodzenia i SCOP do 4,2 dla ogrzewania.
- Technologia Full DC Inverter pozwala na dostosowanie wykorzystania urządzenia do potrzeb użytkownika, zapewniając **lepszą wydajność i kontrolowane zużycie energii**.
- **Komfort gwarantowany o każdej porze roku** dzięki chłodzeniu w lecie i ogrzewaniu w zimie. Praca w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej do -15°C. Natomiast w trybie chłodzenia nawet do +49°C.
- Szereg CLIM'UP SMART oferuje różne modele o mocy do 5,9 kW w trybie chłodzenia.



Zarządzanie przez aplikację De Dietrich Smart AC



- Dzięki modułowi Wi-Fi oraz dedykowanej aplikacji możesz **kontrolować, optymalizować i regulować** działanie swojego klimatyzatora Clim'UP Smart, gdziekolwiek jesteś, w dowolnym momencie i w prosty sposób. Zarządzanie odbywa się bezpośrednio ze smartfona za pomocą bezpłatnej i intuicyjnej aplikacji „De Dietrich Smart AC”. Dzięki temu można w pełni cieszyć się komfortem po powrocie do domu.



- **Łatwa instalacja** – moduł Wi-Fi jest montowany pod panelem przednim jednostki wewnętrznej.



Komfort i funkcjonalność



- CLIM'UP SMART to jeden z **najcichszych klimatyzatorów na rynku**, o poziomie ciśnienia akustycznego wynoszącego zaledwie 20 dB(A). Tryb nocny pozwala zmniejszyć poziom hałasu podczas pracy w nocy.
- Skorzystaj z ponad **5 funkcji dostosowanych do wszystkich sytuacji**, takich jak tryb automatycznej regulacji temperatury, tryb osuszania i wentylacji pomieszczenia lub tryb eliminacji nawiewu zimnego powietrza.




Pobierz aplikację
De Dietrich Smart AC



Rozwiązanie dostosowane w 100% do potrzeb każdego użytkownika


- Funkcjonalny i cichy CLIM'UP SMART, posiadający elegancki wygląd, idealnie wkomponuje się w przestrzeń mieszkalną.

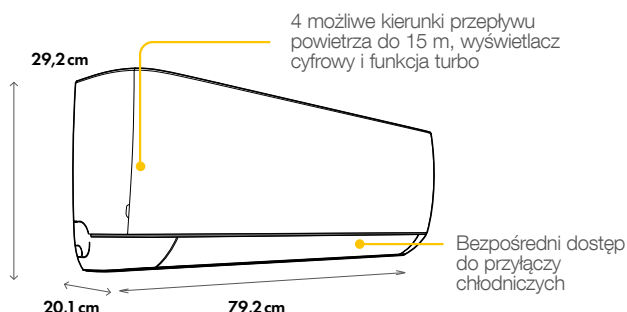

MODUŁ WEWNĘTRZNY CLIM'UP SMART

MODEL

Jednostka monosplit

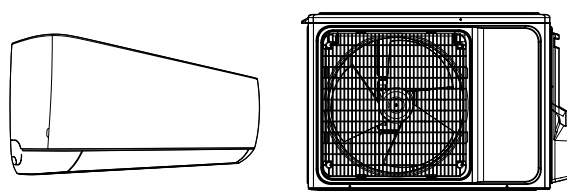

CLIM'UP SMART



Parametry użytkowe klimatyzacji

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

CLIM'UP SMART	UMS 20	UMS 25	UMS 35	UMS 50
	W 29,2cm - S 79,2cm G 20,1cm - 8kg	W 29,2cm - S 79,2cm G 20,1cm - 8kg	W 29,2cm - S 79,2cm G 20,1cm - 8kg	W 31,6cm - S 94cm G 22,4cm - 12kg
DANE TECHNICZNE				
Moc w trybie chłodzenia (kW) (min-max)	2,65 (0,6-3,8)	2,65 (0,6-3,8)	3,50 (0,8-4,1)	5,30 (1,3-5,9)
Moc w trybie grzania (kW) (min-max)	3,40 (0,8-4,2)	3,40 (0,8-4,2)	3,40 (1,0-4,2)	5,0 (1,3-6,0)
Natężenie przepływu powietrza (m³/h)	600	600	600	850
Moc akustyczna dB(A)	54	54	53	57

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

MONOSPLIT	MOSE 20	MOSE 25	MOSE 35	MOSE 50
	W 53,8cm - S 80,3cm G 30,9cm - 22,5kg	W 53,8cm - S 80,3cm G 30,9cm - 22,5kg	W 53,8cm - S 80,3cm G 30,9cm - 22,5kg	W 55,7cm - S 87,8cm G 35,3cm - 28kg
DANE TECHNICZNE				
SEER w trybie chłodzenia	6,2	6,2	6,19	7,0
Moc w trybie chłodzenia (kW)	0,1-1,6	0,1-1,6	0,1-1,6	0,29-2,1
SCOP w trybie grzania	4,0	4,0	4,03	4,19
Moc w trybie grzania (kW)	0,3-1,6	0,3-1,6	0,3-1,6	0,3-1,6
Ekwiwalent CO ₂ w tonach czynnika chłodniczego (R32)	0,38	0,38	0,38	0,69
Minimalna zewnętrzna temperatura pracy w trybie ogrzewania	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C
Moc akustyczna dB(A)	61	61	62	62
Cisnienie akustyczne dB(A) (dla Q2 w odl. 5m.)	39	39	40	40

BDR THERMEA POLAND SP. Z O.O.

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

www.dedietrich.pl

De Dietrich 