



iStop® PLUS

Kompaktowy zawór antyzamarzaniowy

Seria 108

www.caleffi.com



- Zapobiega tworzeniu się lodu w systemach pomp ciepła, chroniąc wymienniki ciepła oraz rury
- Mechaniczny system ochrony, który nie wymaga prądu elektrycznego
- Specjalny kształt urządzenia pozwala na instalację w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni
- Maksymalna temperatura pracy wynosząca 90 °C umożliwia pracę z każdą pompą ciepła



CALEFFI
Hydronic Solutions

ZAKRES PRODUKTÓW

Kompaktowy zawór antyzamarzaniowy - wersja gwintowana



KOD	PRZYŁĄCZE	Kv (m ³ /h)
108622	1" GZ	39


Kompaktowy zawór antyzamarzaniowy - wersja ze złączką do rur miedzianych



KOD	PRZYŁĄCZE	Kv (m ³ /h)
108322	Ø 28	32.5

ZASADA DZIAŁANIA

Zawór antyzamarzaniowy otworzy upust kiedy temperatura medium w obiegu spadnie poniżej 3 °C.

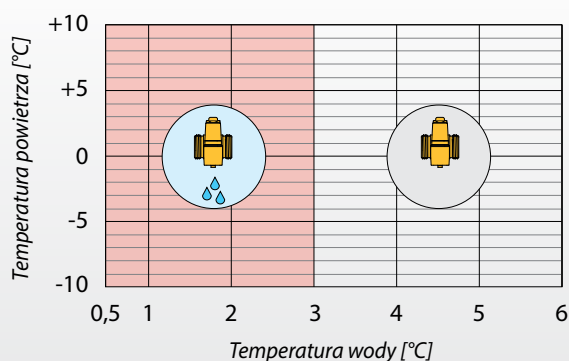


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres temperatury pracy	0–90 °C
Maks. ciśnienie pracy	10 bar
Medium	woda
Temperatura medium (otwarcie)	3 °C
Temperatura medium (zamknięcie)	4 °C


SCHEMAT ZASTOSOWANIA

Działanie w okresie zimowym zaworu antyzamarzaniowego serii 108 w przypadku awarii zasilania elektrycznego.

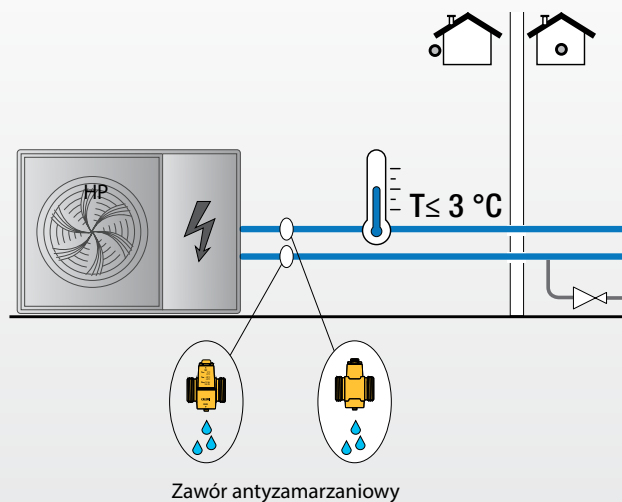

MONTAŻ

Niecentryczny korpus zaworu umożliwia zastosowanie systemu zabezpieczającego nawet tam, gdzie przestrzeń jest bardzo ograniczona.

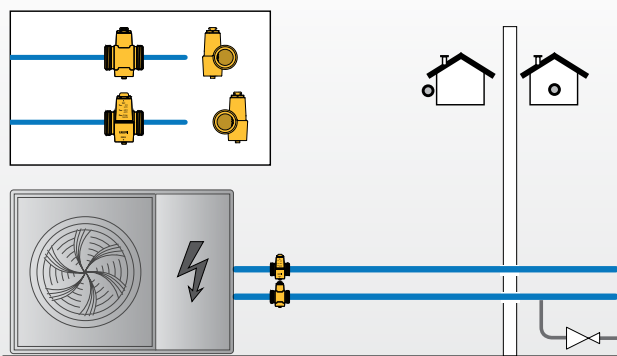

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Seria 108

- Karta tech. 01419

CALEFFI
Hydronic Solutions

Caleffi Poland Sp. z o.o. · 30-644 Kraków · ul Walerego Sławka 5
Telefon: + 48 12.357.22.29
info.pl@caleffi.pl · www.caleffi.com · ©Copyright 2024 Caleffi

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i zmian ich danych technicznych zawartych w niniejszej publikacji w jakimkolwiek czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Na stronie www.caleffi.com dokument jest zawsze zamieszczony w najnowszej wersji i stanowi potwierdzenie w przypadku kontroli technicznych.

0367424PL