

SNK

Grzałka do bojlera

concept



Funkcje i cechy:

Funkcjonalność

Grzałka SNK służy do podgrzewania wody użytkowej w pojemnościowych ogrzewaczach wody od 80 - 140 litrów jako wspomagające źródło ciepła w sezonie grzewczym lub samodzielne - poza sezonem. Termostat urządzenia umożliwia płynną regulację temperatury wody w zbiorniku w zakresie 20 - 70°C. Dioda na obudowie sterownika informuje o pracy grzałki, urządzenie nie posiada wbudowanego włącznika sieciowego.

Bezpieczeństwo

Grzałka posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem odłączające zasilanie urządzenia po przekroczeniu temperatury 80°C. Po usunięciu przyczyny przegrzania użytkownik może samodzielnie zresetować bezpiecznik.

Wskazówki instalacyjne

- Nie wolno instalować grzałki w zbiornikach i instalacjach wykonanych w całości lub zawierających elementy ze stali nierdzewnej.
- Prawidłowa pozycja grzałki - poziomo, przewodem zasilającym ku dołowi.
- Element grzejny musi być w całości zanurzony w wodzie. Nie wolno zanurzać elementu grzejnego w cieczy innej niż woda.
- Podczas montażu należy zapewnić dobry kontakt pomiędzy kołnierzem mosiężnej głowicy a zbiornikiem, zabrania się stosować na gwincie jakichkolwiek materiałów uszczelniających.
- Zabrania się wkręcania elementu grzejnego za obudowę (należy użyć klucza 56).

• Grzałka SNK nie może pracować jednocześnie z innym czynnym źródłem ciepła ogrzewającego wodę w zbiorniku do temp. przekraczającej 80°C, grozi to przegrzaniem grzałki.

• Zaleca się powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi z uprawnieniami SEP zarówno instalację, jak i pierwsze uruchomienie grzałki.

Kolor

Obudowa sterownika w kolorze białym niezależnie od wariantu i mocy urządzenia.

Przykładowa konfiguracja grzałki SNK CONCEPT 2 kW 1 1/4 cala:

Budowa kodu konfiguracji grzałki

TGBCONSNIK 54 20 W2

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcji)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Budowa kodu konfiguracji CONCEPT

7558TGBCONCSNIK 54 20 W2

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcji)

Składowe kodu konfiguracji

54 20

kod rozmiaru gwintu

54 - 1 1/4 cala

64 - 1 1/2 cala

kod mocy


20 - 2000 W

30 - 3000 W

Rozmiar gwintu	Moc	Min. objętość zbiornika	Kod produktu TERMA	Kod EAN	Kod produktu CONCEPT
G 1 1/4	2000 W	80 dm ³	TGBCONCSNK5420W2	5905777333472	7558TGBCONCSNK5420W2
G 1 1/4	3000 W	120 dm ³	TGBCONCSNK5430W2	5905777333489	7558TGBCONCSNK5430W2
G 1 1/2	2000 W	80 dm ³	TGBCONCSNK6420W2	5905777333496	7558TGBCONCSNK6420W2
G 1 1/2	3000 W	120 dm ³	TGBCONCSNK6430W2	5905777333502	7558TGBCONCSNK6430W2

Dane techniczne:

Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Przylącze elektryczne:	kabel prosty z wtyczką
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IP44
Przylącze do zbiornika:	G 1 ¼" lub G 1 ½"
Zakres temperatur pracy:	ok. 20°C – 70°C
Regulacja temperatury:	ręczna
Zakres temperatur uruchamiających zabezpieczenie przed przegrzaniem:	80°C – 98°C
Urządzenie przystosowane do pracy na wysokości:	do 2000 m n.p.m.

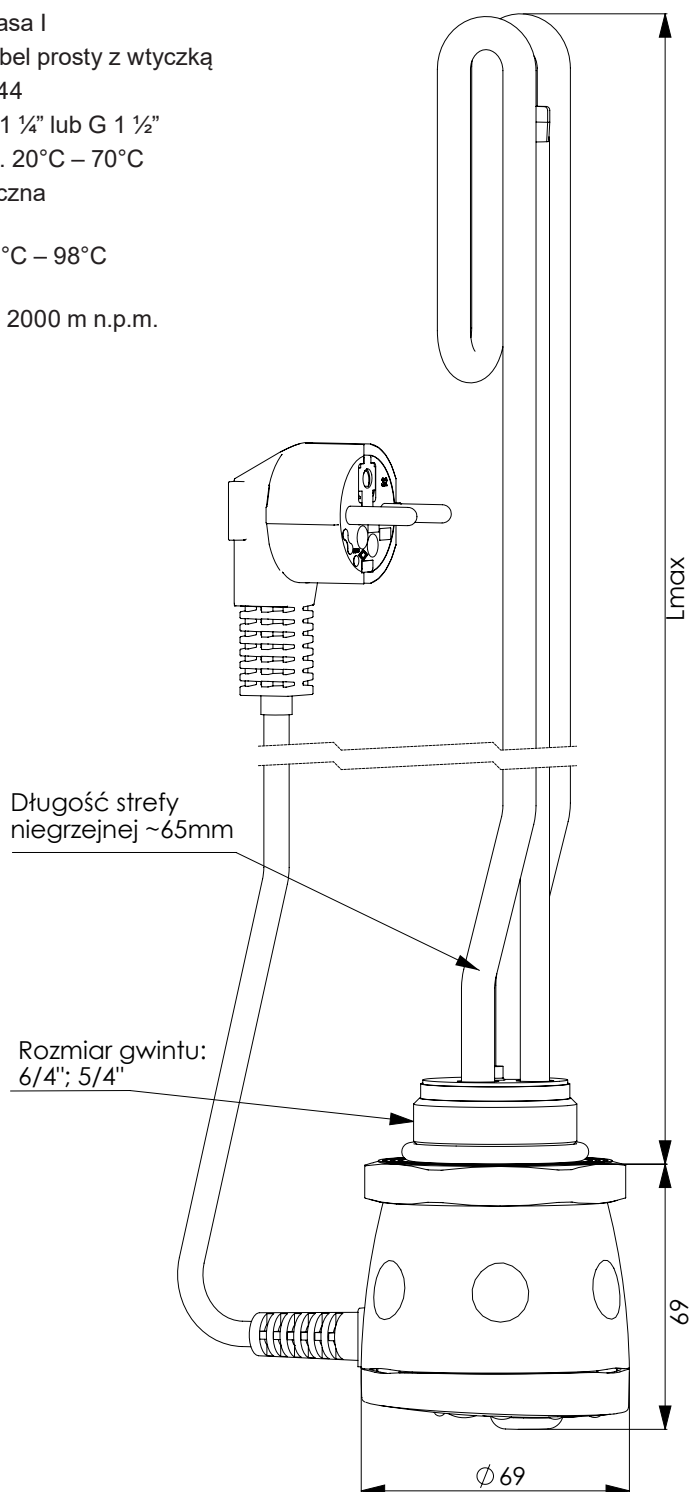

L [mm]	305	360
Moc [W]	2000	3000