


System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 10, okrągła

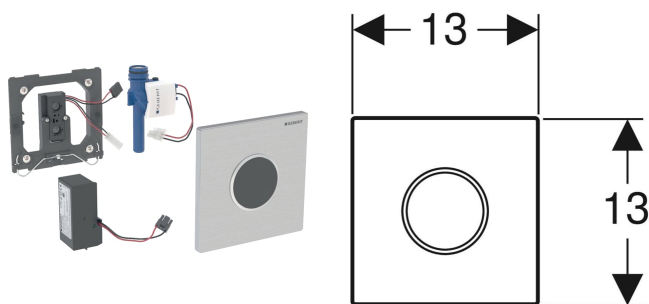

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

CHARAKTERYSTYKA

- Płyta przykrywająca z rygłem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania

- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4.5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.18 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0.23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Kształt przycisku	okrągły

ZAKRES DOSTAWY

- Płyta przykrywająca typ 10 z okienkiem czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej

- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Geberit Service-Handy

- Geberit Clean-Handy

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>	<i>Pobór mocy W</i>
116.025.16.1	Płyta: czarny mat, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny	Stal nierdzewna	≤ 0.5
116.025.DW.1	Płyta: czarny Pierścień ozdobny: czarny mat	Stal nierdzewna	≤ 0.5
116.025.JQ.1	Płyta: chrom matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5
116.025.KH.1	Płyta: chrom błyszczący Pierścień ozdobny: chrom matowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5
116.025.KJ.1	Płyta: biały Pierścień ozdobny: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5
116.025.KK.1	Płyta: biały Pierścień ozdobny: połączony	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5
116.025.KM.1	Płyta: czarny Pierścień ozdobny: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5
116.025.SN.1	Płyta: szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: polerowany	Stal nierdzewna	≤ 0.5