


# System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 20 (ex typ 30), prostokątny

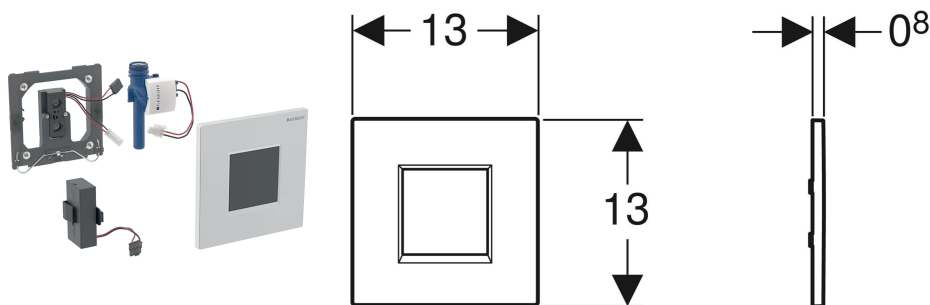

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

## CHARAKTERYSTYKA

- Płyta przykrywająca z rygłem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy

- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcją zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

## DANE TECHNICZNE

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ baterii                                        | Alkaliczne (1.5 V AA) |
| Żywotność dostarczonej baterii                     | 2 lat                 |
| Stopień ochrony                                    | IP45                  |
| Napięcie robocze                                   | 3 V DC                |
| Ciśnienie                                          | 100–800 kPa           |
| Maks. ciśnienie próbne wody                        | 1600 kPa              |
| Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego | 300 kPa               |
| Maks. temperatura wody                             | 30 °C                 |
| Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu     | 0.3 l/s               |
| Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu     | 0.18 l/s              |
| Minimalne ciśnienie przepływu                      | 100 kPa               |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Wilgotność względna powietrza                     | ≤ 100 %    |
| Przepływ obliczeniowy                             | 0.23 l/s   |
| Zakres regulacji spłukiwania okresowego           | 1–168 h    |
| Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego       | 24 h       |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego     | 3–180 s    |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego | 5 s        |
| Zakres regulacji czasu wykrywania                 | 3–15 s     |
| Ustawienia fabryczne czasu wykrywania             | 7 s        |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania                | 1–15 s     |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania            | 7 s        |
| Kształt przycisku                                 | kwadratowy |

## ZAKRES DOSTAWY

- Płyta przykrywająca typ 30 z okienkiem czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny

- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

#### AKCESORIA

- Geberit Service-Handy

- Geberit Clean-Handy

| Nr art.      | Kolor /<br>powierzchnia                | Materiał                  | Pobór mocy<br>W |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 116.037.16.1 | Czarny / Matowy                        | Cynkowy odlew ciśnieniowy | ≤ 0.5           |
| 116.037.JQ.1 | Chrom matowy / Z powłoką easy-to-clean | Cynkowy odlew ciśnieniowy | ≤ 0.5           |
| 116.037.KH.1 | Chrom błyszczący                       | Cynkowy odlew ciśnieniowy | ≤ 0.5           |
| 116.037.KJ.1 | Biały-alpin                            | Cynkowy odlew ciśnieniowy | ≤ 0.5           |
| 116.037.KM.1 | Czarny                                 | Cynkowy odlew ciśnieniowy | ≤ 0.5           |
| 116.037.KX.1 | Chromowany, szczotkowany               | Cynkowy odlew ciśnieniowy | ≤ 0.5           |