


Bateria umywalkowa Geberit typ 185, zasilanie generatorowe

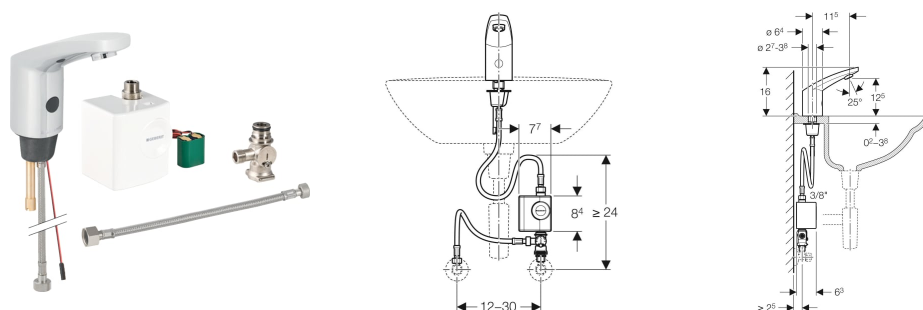

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Do zastosowania również z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Do przepływu > 3 l/min
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami”

CHARAKTERYSTYKA

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz podumywalkowy (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Zasilanie przez generator i akumulator

- Zasilanie niezależne
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s

DANE TECHNICZNE

Typ baterii	Litowo-jonowe (6.6 V)
Stopień ochrony	IP44
Napięcie robocze	6.6 V DC
Ciśnienie robocze	200–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C

Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 3 bar	6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	200 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.07 l/s
Zakres regulacji dystansu aktywacji	5–33 cm
Ustawienia fabryczne dystansu aktywacji	16–18 cm
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	168 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Materiał	Mosiądz chromowany

ZAKRES DOSTAWY

- Jednostka generatora
- Wążek podłączeniowy 3/8"
- Filtr koszykowy
- Złączka przejściowa do zaworu kątownego G 3/8"

- Mieszacz podumywalkowy (tylko w przypadku modeli z mieszaczem)
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Ładowarka Geberit

- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych typ 6x, 8x i 18x
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	Mieszacz	H cm
116.335.21.1	Chrom błyszczący	Bez mieszacza	16
116.365.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem podumywalkowym	16