


# Bateria umywalkowa Geberit typ 186, zasilanie generatorowe

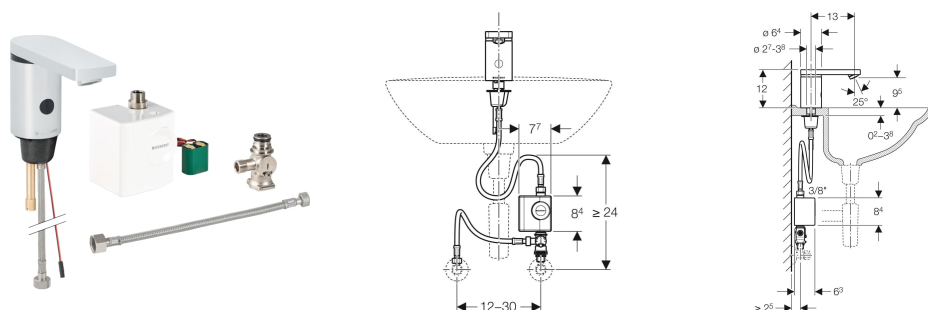

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Do zastosowania również z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Do przepływu > 3 l/min
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami”

## CHARAKTERYSTYKA

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz podumywalkowy (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Zasilanie przez generator i akumulator

- Zasilanie niezależne
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s

## DANE TECHNICZNE

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ baterii                                        | Litowo-jonowe (6.6 V) |
| Stopień ochrony                                    | IP44                  |
| Napięcie robocze                                   | 6.6 V DC              |
| Ciśnienie robocze                                  | 200–800 kPa           |
| Maks. ciśnienie próbne wody                        | 1600 kPa              |
| Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego | 300 kPa               |
| Temperatura otoczenia                              | 1–40 °C               |

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Maks. temperatura wody                            | 60 °C              |
| Krótkotrwała maks. temperatura wody               | 90 °C              |
| Przepływ przy 3 bar                               | 6 l/min            |
| Minimalne ciśnienie przepływu                     | 200 kPa            |
| Przepływ obliczeniowy                             | 0.07 l/s           |
| Zakres regulacji dystansu aktywacji               | 5–33 cm            |
| Ustawienia fabryczne dystansu aktywacji           | 16–18 cm           |
| Zakres regulacji spłukiwania okresowego           | 1–168 h            |
| Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego       | 168 h              |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego     | 3–180 s            |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego | 3 s                |
| Materiał                                          | Mosiądz chromowany |

## ZAKRES DOSTAWY

- Jednostka generatora
- Wężyk podłączeniowy 3/8"
- Filtr koszykowy
- Złączka przejściowa do zaworu kątownego G 3/8"

- Mieszacz podumywalkowy (tylko w przypadku modeli z mieszaczem)
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

#### AKCESORIA

- Ładowarka Geberit

- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych typ 6x, 8x i 18x
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

| Nr art.      | Kolor / Powierzchnia | Mieszacz                    | H<br>cm |
|--------------|----------------------|-----------------------------|---------|
| 116.336.21.1 | Chrom błyszczący     | Bez mieszacza               | 12      |
| 116.366.21.1 | Chrom błyszczący     | Z mieszaczem podumywalkowym | 12      |