


# Spluczka natynkowa Geberit AP128, splukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku

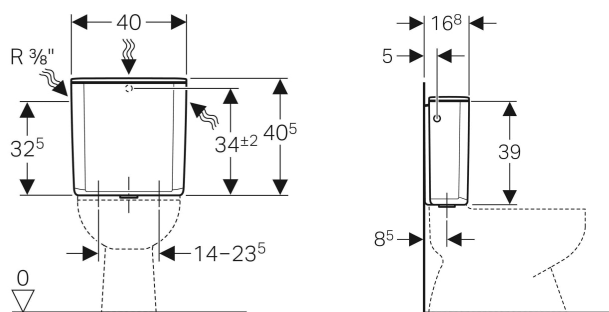

## PRZEZNACZENIE

- Do nasadzanego montażu

## CHARAKTERYSTYKA

- Cichy
- Splukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwwrośeniową
- Przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku

## DANE TECHNICZNE

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Maks. temperatura wody                         | 25 °C   |
| Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej   | 9 / 4 l |
| Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody | 6 / 9 l |
| Splukiwanie małą ilością wody                  | 4 l     |
| Materiał                                       | ASA     |

## ZAKRES DOSTAWY

- Zawór kątowny 1/2", chromowany
- Uszczelka z EPDM
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- Rozetka chromowana
- Elementy mocujące

| Nr art.      | Kolor / powierzchnia | B cm | H cm | T cm |
|--------------|----------------------|------|------|------|
| 128.300.11.5 | Biały-alpin          | 40   | 40.5 | 16.8 |