


Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela, wisząca miska WC



Ilustracja przykładowa

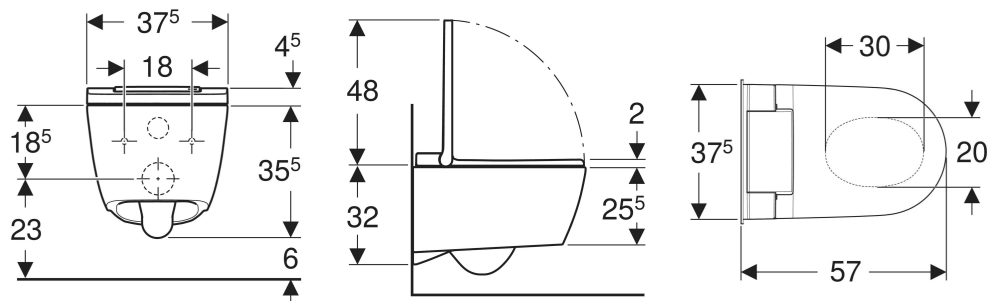

PRZEZNACZENIE

- Do komfortowego korzystania z toalety
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

CHARAKTERYSTYKA

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z technologią sfluowania TurboFlush
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wykrywanie użytkownika

- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Aktywacja światła orientacyjnego za pomocą czujnika jasności
- Możliwość ustawienia siedmiu kolorów światła orientacyjnego
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczykowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego, z gniazdem elektrycznym po prawej stronie
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa

Przepływ obliczeniowy	0.02 l/s
Czas trwania natrysku	50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg
Odsysanie zanieczyszczonego powietrza	Nie
SoftOpening	Tak
Z ogrzewaniem deski	Nie
Ze światłem orientacyjnym	Tak
Z suszeniem	Nie

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy do spluczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Króciec podłączeniowy odpływu Geberit z zaślepkami

AKCESORIA

- Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean Sela
- Ścienny panel sterujący bezdotykowy, do Geberit AquaClean
- Moduł złącza 4,1 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela
- Moduł złącza 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela
- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024)

INFO

- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.com.

- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1. Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W
146.220.11.1 Nowy	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały	37.5	40	57	I	1850
146.220.21.1 Nowy	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: chrom błyszczący	37.5	40	57	I	1850
146.220.JT.1 Nowy	Miska ustępowa: biały, matowy Panel dekoracyjny: biały matowy	37.5	40	57	I	1850
146.222.11.1 Koniec serii	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały	37.5	40	57	I	1850
146.222.21.1 Koniec serii	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: chrom błyszczący	37.5	40	57	I	1850

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Klasa ochrony</i> <i>Pobór mocy</i> <i>W</i>	
146.222.JT.1 Koniec serii	Miska ustępowa: biały, matowy Panel dekoracyjny: biały matowy	37.5	40	57	I	1850

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025