


Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 73 cm

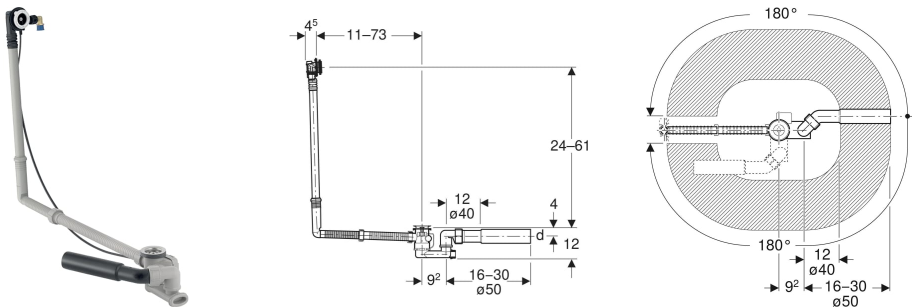

PRZEZNACZENIE

- Do wanien z otworem odpływu $\varnothing$ 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach niestandardowych

CHARAKTERYSTYKA

- Z przelewem i dopływem
- Zgodność z EN 274-3
- Możliwość regulacji strumienia wody
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

DANE TECHNICZNE

Poziom hałas baterii przy przepływie 3 bar	15 dB(A)
Klasa hałasu	1
Wydajność wpustu przy 3 bar	0.35 l/s
Przepustowość przelewu	0.6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Głowica przelewowa z dopływem
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Kolano przyłączeniowe 90° z MasterFix, 1/2", z uszczelnieniem radialnym

- Kolano odpływowe z PE-HD, $\varnothing$ 40 / 50 mm
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw wykończeniowy

AKCESORIA

- Zestaw wykończeniowy Geberit Split d52, do zestawu odpływowo-przelewowego do baterii podtynkowej
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem
- Wężyk podłączeniowy Geberit 1/2"

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	Przepustowość l/s
150.701.00.6	40	40 / 50	0.85