


Odptyw umywalkowy, model oszczedzajacy przestrzen, waski, uruchamiany za pomoca dzwigni, z pokrywa zaworu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, wylot pionowy



Ilustracja przykladowa

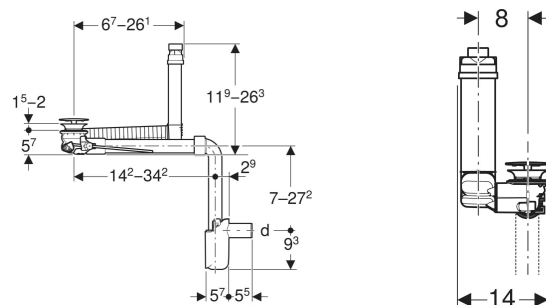

PRZEZNACZENIE

- Do umywalk bez widocznego przelewu
- Do umywalk o grubosci materiahu 15-20 mm w poblizu odplywu
- Do niewymagajacego duzej ilosci miejsca montazu pod umywalkami z szafka bez otworu na syfon
- Do niewymagajacego duzej ilosci miejsca montazu pod umywalkami

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodnosc z EN 274-3
- Higieniczne dzieki optymalnemu uksztaltowaniu przeplywu
- Zamykany zawor zestawu odplywowego
- Uruchamianie za pomoca dzwigni

- Niewidoczna funkcja przelewu
- Możliwość dopasowania do dlugosci i wysokosci umywalki
- Ze zintegrowanym wkladem grzebieniowym

DANE TECHNICZNE

Wysokosc zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Mosiadz chromowany / tworzywo sztuczne / ceramika sanitarna

ZAKRES DOSTAWY

- Zawor zestawu odplywowego
- Kolano przylaczeniowe 90° z PP
- Dzwignia uruchamiajaca

- Uszczelka gumowa z EPDM
- Korek
- Syfon z wkladem syfonujacym
- Pokrywa odplywu z ceramiki
- Zestaw odplywowo-przelewowy do umywalki

AKCESORIA

- Zdalne uruchamianie Geberit z ciaglem

INFO

- W przypadku umywalk o grubosci materiahu w zakresie 8-15 mm w obrębie zaworu zestawu odplywowego nalezy dodatkowo uzyc uszczelki plaskiej (nr art. 245.413.00.1)

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	d, ø mm	Przepustowosc l/s	L cm	B cm
152.051.01.1	Bialy	32	0.6	14.2-34.2	14

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>d. ø mm</i>	<i>Przepustowość l/s</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>
152.061.01.1	Biały	40	0.6	14.2–34.2	14