


Odpyływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni

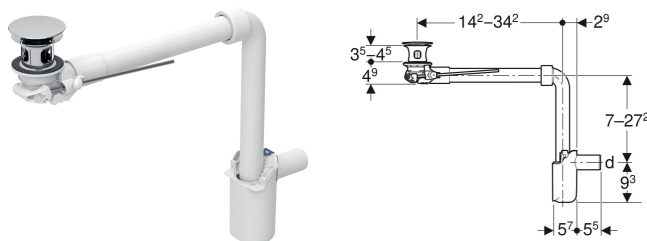

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do umywalk z przelewem
- Do umywalk o grubości materiału 40-45 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z EN 274-3

- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą dźwigni
- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Mosiądz chromowany / PP

ZAKRES DOSTAWY

- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Korek zaworu zewnętrznego
- Dźwignia uruchamiająca
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Syfon z wkładem syfonującym
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

AKCESORIA

- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgiem

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø mm	G "	L cm	h cm
152.072.21.1	Chrom błyszczący	32	1 1/4	11.2	7-27.2
152.074.21.1	Chrom błyszczący	40	1 1/4	11.2	7-27.2