


Odpyływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu

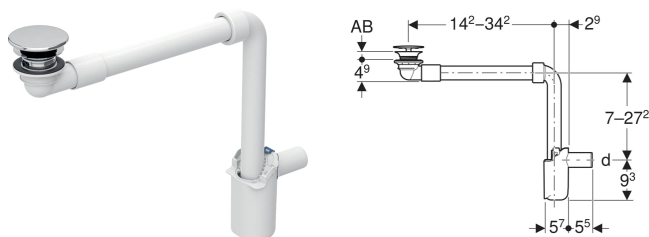

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do umywalek bez przelewu
- Do umywalek o grubości materiału 15-20 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z EN 274-3

- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Mosiądz chromowany / PP

ZAKRES DOSTAWY

- Zawór zestawu odpływowego

- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Syfon z wkładem syfonującym
- Pokrywa odpływu
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

INFO

- W przypadku umywarek o grubości materiału w zakresie 8–15 mm w obrębie zaworu zestawu odpływowego należy dodatkowo użyć uszczelki płaskiej (nr art. 245.413.00.1)

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø mm	G "	AB mm	L cm	h cm
152.084.21.1	Chrom błyszczący	32	1 1/4	15–20	11.2	7–27.2
152.093.21.1	Chrom błyszczący	40	1 1/4	15–20	11.2	7–27.2