


Odptyw podłogowy Geberit do prysznicza, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm

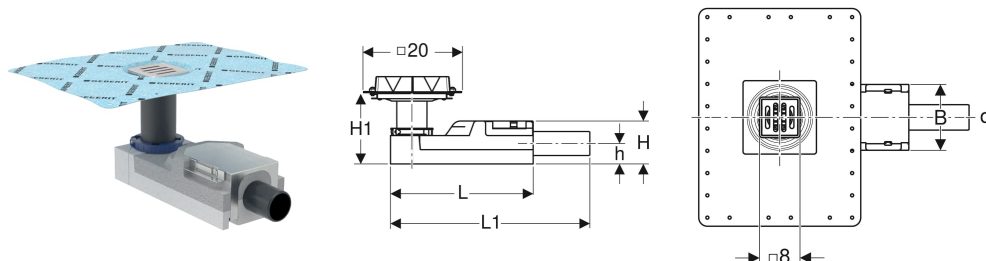

PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

CHARAKTERYSTYKA

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–40 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki

- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm) 50 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Wkład grzebieniowy
- Ramka kratki bez dziurkowania z pierścieniem wyrównawczym
- Kratka
- Syfon z PE-HD
- Elementy mocujące
- Płytk dystansowa, grubość 2 cm

AKCESORIA

- Kratka Geberit z zabezpieczeniem, 8 x 8 cm, z ramką kratki
- Kratka ozdobna Geberit Circle 8 x 8 cm
- Kratka ozdobna Geberit Square 8 x 8 cm
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine

INFO

- W przypadku wielkości odpowiadających płytkom glazury < 5 cm zwrócić uwagę na pokrycie elementu podstawowego jastrychem. Materiał i grubość jastrychu powinien określić glazurnik
- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznicza
- Kratkę przykręcaną z ramką (nr art. 154.310.00.1) należy zamówić osobno

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.050.00.1	50	50	0.8	30	35.8	13	9	9-22	4.2