


# Odpyływ podłogowy Geberit do prysznicza do okładzin podłogowych z winylu (PVC), do wysokości jastrychu przy wpuście 94–114 mm

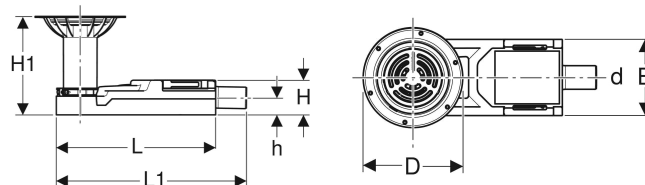

## PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do wykładzin podłogowych z PVC o maks. grubości 3 mm
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do wysokości jastrychu  $\geq 94$  mm przy wpuście
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

## CHARAKTERYSTYKA

- Kratka ze stali nierdzewnej

- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

## DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm) 30 mm

## ZAKRES DOSTAWY

- Pokrywa skrzynki ochronnej z narzędziem montażowym
- Wkład grzebieniowy
- Kratka
- Syfon z PE-HD

- Elementy mocujące
- Ostrze do okładzin podłogowych z winylu (PVC)

## AKCESORIA

- Kratka Geberit przykręcana, okrągła

## INFO

- Produkt przewyższa wymagania techniczne normy DIN EN 1253-6, dlatego może być stosowany także poza obszarami zastosowań opisanymi w normie. Potwierdza to raport kontrolny TÜV Rheinland z dnia 15.06.2023

| Nr art.      | DN | d, ø<br>mm | Przepustowość<br>l/s | D<br>cm | L<br>cm | L1<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | H1<br>cm | h<br>cm |
|--------------|----|------------|----------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| 154.057.00.1 | 40 | 40         | 0.4                  | 17      | 30      | 35.8     | 13      | 6.5     | 9.4–17.5 | 3.2     |