


Odpyływ podłogowy Geberit do prysznicza do okładzin podłogowych z winylu (PVC), międzykondygnacyjny

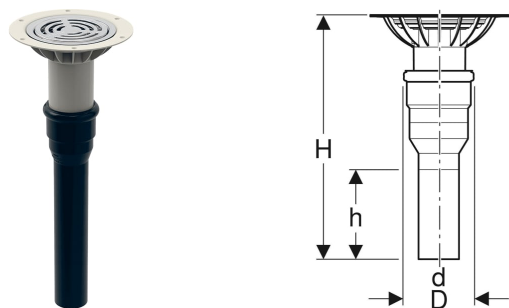

PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do wykładzin podłogowych z PVC o maks. grubości 3 mm
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do podłogi z warstwami o wysokości 4–25 cm
- Do wysokości jastrychu przy wpuszczeniu ≥ 40 mm
- Nie nadaje się do montażu spełniającego wymogi ochrony przeciwpożarowej
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem pionowym

CHARAKTERYSTYKA

- Kratka ze stali nierdzewnej
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

ZAKRES DOSTAWY

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Wkład grzebieniowy
- Kratka
- Ostrze do okładzin podłogowych z winylu (PVC)

- Pokrywa skrzynki ochronnej z narzędziem montażowym

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Syfon

AKCESORIA

- Syfon rurowy Geberit do zlewu, z nakrętką, wpust pionowy i wylot poziomy
- Kratka Geberit przykręcana, okrągła

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	D cm	H cm	h cm
154.058.00.1	50	50	7.8	36–42	15.6