


Odpyływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych

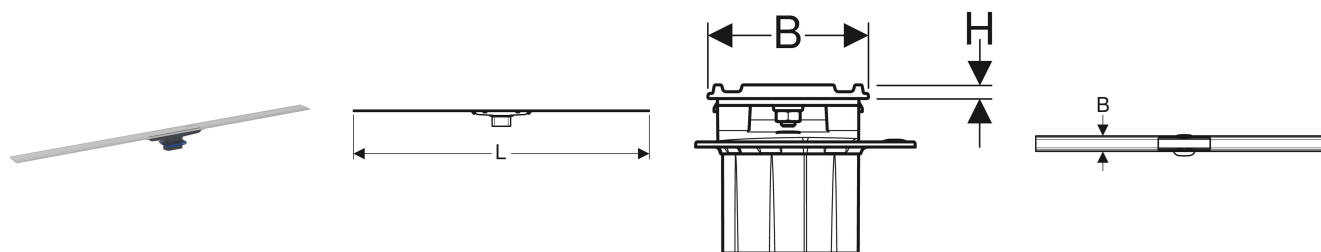

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do montażu po środku prysznica lub bezpośrednio przy ścianie
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
- Do uszczelnień zespolonych
- Do podłączania do gotowych powierzchni na bazie żywicy epoksydowej
- Do podłączania do gotowych powierzchni na bazie PUR

CHARAKTERYSTYKA

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Odpyływ liniowy z możliwością skrócenia

- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłożu o grubości 4–30 mm
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia odpływu liniowego
- Łatwe czyszczenie
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym
- Odprowadzanie wody nad gotową podłogą w przypadku stosowania uszczelki
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

ZAKRES DOSTAWY

- Wkład grzebieniowy
- Króciec przyłączeniowy z pierścieniem wyrównawczym
- Przyssawka
- Uszczelka gumowa

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw montażowy do odpływów liniowych serii CleanLine

INFO

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	L cm	B cm	H cm
154.458.00.1	Stal nierdzewna szczotkowana	30–90	4.7	0.4

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
154.459.00.1	Stal nierdzewna szczotkowana	30-130	4.7	0.4