


Kolano przyłączeniowe Geberit Silent-db20 90° redukcyjne, przedłużone

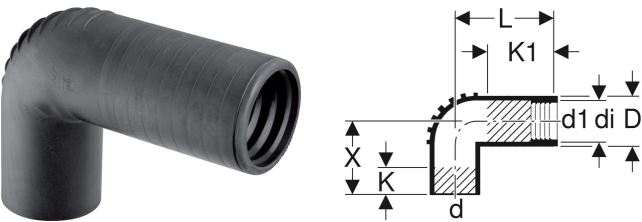

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na ścieranie

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV
- Symetryczny

Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2

ZAKRES DOSTAWY

- Uszczelka gumowa z EPDM
- Zaślepka ochronna

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	di, ø mm	D cm	L cm	X cm	K cm	K1 maks. cm
306.906.14.1	63 / 56	63	56	90	63	6.8	15	10	3	9