


Trójnik Geberit Silent-db20 90°, podejście do urządzeń, lewe

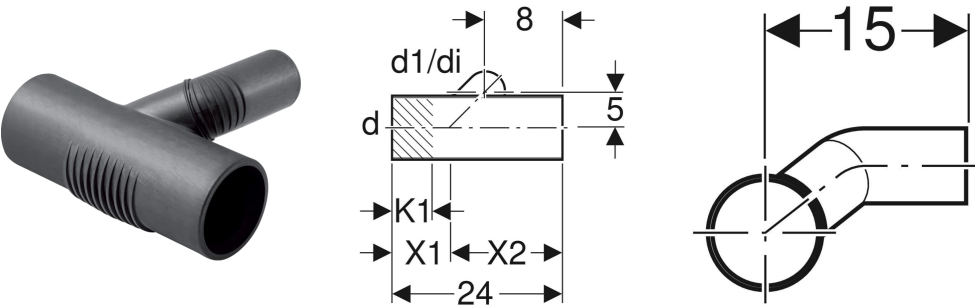

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowl
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do przyłączania do bidetów

CHARAKTERYSTYKA

- Przyłącze niecentryczne
- Zgrzewana kształtka
- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	di, ø mm	X1 cm	X2 cm	K1 maks. cm
308.051.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5