


Zawór napowietrzający GRB90, do Geberit Silent-db20

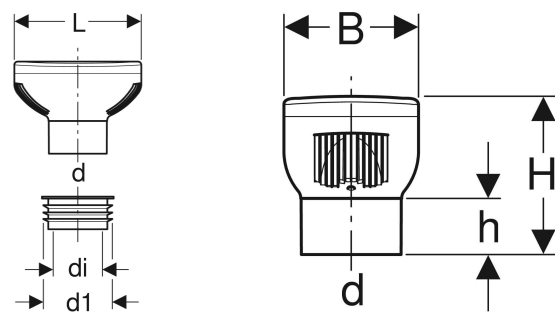

PRZEZNACZENIE

- Do napowietrzania rurociągów kanalizacyjnych
- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do grawitacyjnych urządzeń odwadniających
- Do rurociągów kanalizacyjnych o średnicach $\varnothing$ 75 mm, $\varnothing$ 90 mm i $\varnothing$ 110 mm

CHARAKTERYSTYKA

- Izolacja cieplna zintegrowana w obudowie
- Napowietrznik zgodny z EN 12380, typ A I

Intensywność nawiewu (świeżego powietrza) przy -250 Pa	32 l/s
Materiał	ABS

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	-20 – +60 °C
-------------------	--------------

ZAKRES DOSTAWY

- Uszczelka gumowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, $\varnothing$ mm	d1, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	L cm	B cm	H cm	h cm
310.007.00.1	Czarny	90	90	99.5	75	19.5	12	14.1	5