


Zwężka symetryczna Geberit Silent-db20, długa

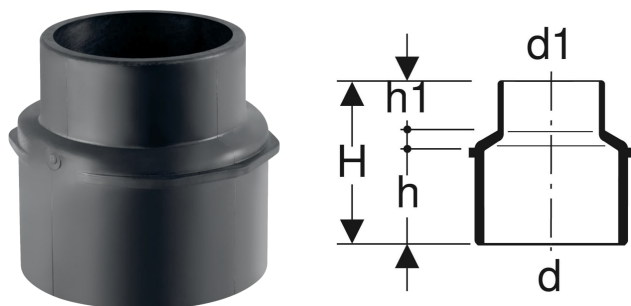

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do podłączania do przewodów kanalizacyjnych

CHARAKTERYSTYKA

- Z ogranicznikiem wsunięcia do kielicha
- Symetryczny
- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	H cm	h cm	h1 cm
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8.5	3.7