


Wpust dachowy Geberit Pluvia z kołnierzem przyłączeniowym

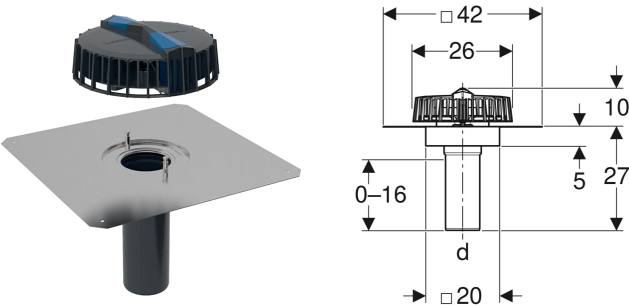

PRZEZNACZENIE

- Do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów
- Do podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu
- Do przyłączania bitumicznych uszczelnień dachu

CHARAKTERYSTYKA

- Wylot pionowy
- Króciec przyłączeniowy z możliwością dogrzenia zwężki

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, z możliwością skrócenia

DANE TECHNICZNE

Maks. wysokość zalania 50 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Kratka osłonowa z elementem wlotowym

- Element podstawowy z uniwersalnym kołnierzem przyłączeniowym ze stali CrNi 1.4301
- Pokrywa skrzynki ochronnej
- Izolacja przeciwwoszeniowa

INFO

- 25 lat dostępności części zamiennych

Nr art.	DN	Podłączenie uszczelnienia	d, ø mm	Przepustowość l/s
359.099.00.1	90	Stal CrNi 1.4301	90	1–25