


Króciec przejściowy Geberit PE z gwintem wewnętrznym i śrubunkiem zaprasowywanym

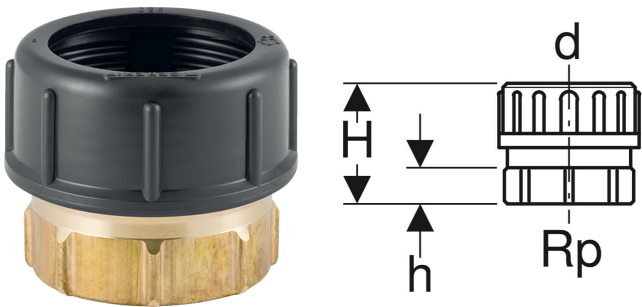

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowl
- Do kanalizacji zewnętrznej

CHARAKTERYSTYKA

- Pierścień dociskowy PP

- Z uszczelką z EPDM

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna
- Śrubunek zaprasowywany z PP

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	H cm	h cm
359.313.00.1	56	56	2	6	1.8