


Pierścień wzmacniający Geberit PE

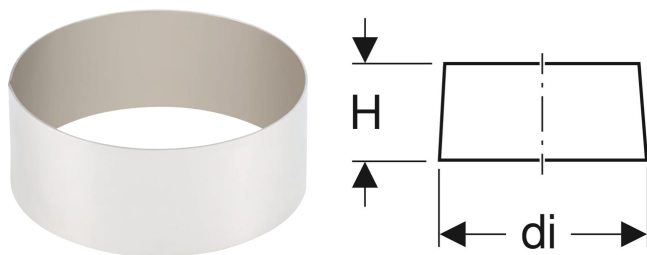

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej

- Do wzmocnienia rur i kształtek Geberit PE przy łączeniu za pomocą opaski łączącej
- Do złączek przejściowych Geberit PE do żeliwa

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNi 1.4301 (EN 10088)

Nr art.	DN	d _o mm	d _i mm	H cm
359.454.00.1	50	50	44	4
359.455.00.1	56	56	50	4
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.459.00.1	100	110	101.4	4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_f ø</i> mm	<i>d_i ø</i> mm	<i>H</i> cm
359.462.00.1	125	125	115.2	4
359.464.00.1	150	160	147.6	4