


Zawór napowietrzający Geberit GRB50, do systemów kanalizacyjnych

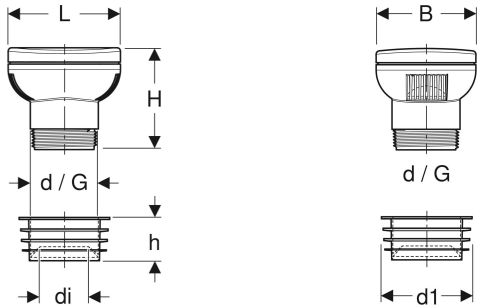

PRZEZNACZENIE

- Do napowietrzania rurociągów kanalizacyjnych
- Do rurociągów kanalizacyjnych o średnicy $\varnothing$ 32–63 mm
- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do grawitacyjnych urządzeń odwadniających

CHARAKTERYSTYKA

- Napowietrznik zgodny z EN 12380, typ A I

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy -20 – +60 °C

Intensywność nawiewu (świeżego powietrza) przy -250 Pa 7.2 l/s
Materiał ABS

ZAKRES DOSTAWY

- Uszczelka gumowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, $\varnothing$ mm	G "	d1, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	L cm	B cm	H cm	h cm
359.900.00.1	Biały	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8.3	7.4	7.3	3.2