


Wpust Geberit PE, kratka szczelinowa 15 x 15 cm

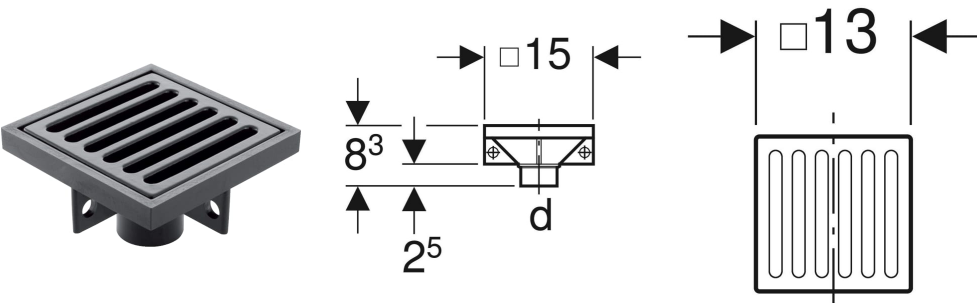

PRZEZNACZENIE

- Do zastosowania wewnątrz budynków
- Do zastosowania poza budynkami
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem pionowym

CHARAKTERYSTYKA

- Dla ruchu kołowego do 1 t
- Bez syfonu
- Bez możliwości połączenia z izolacją przeciwwodną

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

ZAKRES DOSTAWY

- Element podstawowy
- Kratka żeliwna

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s	H cm
361.666.16.1	50	50	1.2	8.3