


Króciec przyłączeniowy elastyczny Geberit Pluvia

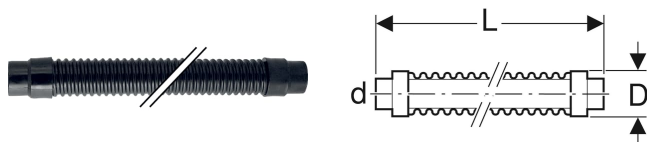

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do elastycznego podłączania wpustów dachowych Geberit Pluvia o przepustowości 12 l/s

- Do przyłączania wpustów dachowych Geberit Pluvia o przepustowości 12 l/s
- Do bezpośredniego podłączania do wpustów dachowych Geberit Pluvia
- Do stosowania przy różnicach temperatur od -10 do +50°C

CHARAKTERYSTYKA

- Po obu stronach połączenie za pomocą elektromufy
- Nie może być skracany

Nr art.	DN	d, ø mm	D cm	L m
360.822.00.1	40	40	4.6	1.1
361.822.00.1	50	50	5.8	1.1
363.822.00.1	56	56	6.5	1.1
364.822.00.1	60	63	7.4	1.1
365.822.00.1	70	75	8.9	1.1