


# Kołnierz uszczelniający Geberit z folią przyłączeniową Sarnafil® PVC

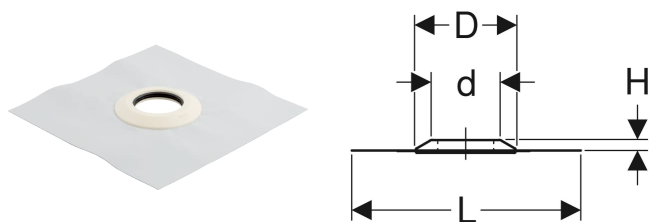

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do uszczelnienia przepustów rurowych w ścianach, stropach i podłogach
- Do Geberit PE
- Do systemu Geberit Silent-db20
- Do Geberit Silent-Pro
- Do Geberit Silent-PP
- Do zgrzewania z folią PVC
- Do połączeń klejonych i zgrzewanych
- Do poziomu wody maks. 1 m
- Do ochrony przed wilgocią

## CHARAKTERYSTYKA

- Z uszczelką z EPDM

Nr art.	DN	Podłączenie uszczelnienia	d, ø mm	D cm	L cm	B cm	H cm
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410-18)	50	13.5	48	48	2.5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410-18)	56	13.5	48	48	2.5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410-18)	75	19.5	48	48	2.5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410-18)	90	19.5	48	48	2.5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410-18)	110	19.5	48	48	2.5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>Podłączenie uszczelnienia</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410-18)	125	21	48	48	2.5