


Syfon rurowy Geberit PE

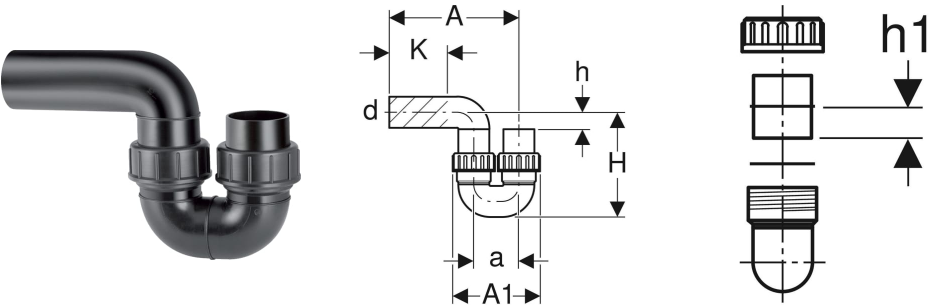

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej

CHARAKTERYSTYKA

- Wylot poziomy
- Wpust pionowy
- Połączenie śrubunkowe
- Nakrętka z PP
- Z uszczelką z EPDM

- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm)	≥ 70 mm
Materiał	PE-HD

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s	A cm	A1 cm	a cm	H cm	h cm	h1 cm	K cm
364.730.16.1	60	63	1.4	30.5	18.5	9.5	20.5	5	3.4	16
365.730.16.1	70	75	2.4	34.5	25	13.5	29.5	7	3.4	14
366.730.16.1	90	90	3.6	41	27	14	27	5	5.6	20
367.730.16.1	100	110	5.9	46	31	16	31.5	6	5.6	22