


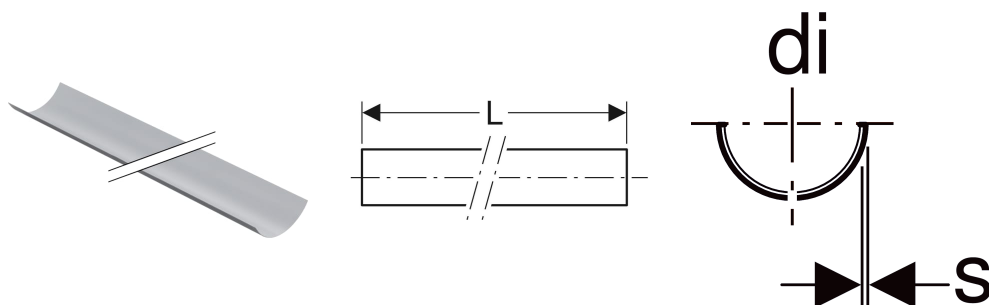

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do stabilizacji systemów mocowań Geberit

CHARAKTERYSTYKA

- Lakierowany
- Stal, lakierowana na czarno na zewnątrz
- Ocynkowane

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	di, ø mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mepla					
360.850.00.1	Lakierowany	40	40	0.75	3
361.850.00.1	Lakierowany	50	50	0.75	3
364.850.00.1	Lakierowany	60	63	0.75	3
365.850.00.1	Lakierowany	70	75	0.75	3

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d _i , ø mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit					
360.850.00.1	Lakierowany	40	40	0.75	3
361.850.00.1	Lakierowany	50	50	0.75	3
364.850.00.1	Lakierowany	60	63	0.75	3
365.850.00.1	Lakierowany	70	75	0.75	3
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit PE					
360.850.00.1	Lakierowany	40	40	0.75	3
361.850.00.1	Lakierowany	50	50	0.75	3
363.850.00.1	Lakierowany	56	56	0.75	3
364.850.00.1	Lakierowany	60	63	0.75	3
365.850.00.1	Lakierowany	70	75	0.75	3
366.850.00.1	Lakierowany	90	90	0.75	3
367.850.00.1	Lakierowany	100	110	0.75	3

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>DN</i>	<i>d_i, ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
368.850.00.1	Lakierowany	125	125	0.75	3
369.850.00.1	Lakierowany	150	160	0.75	3
370.850.00.1	Lakierowany	200	200	0.75	3
371.850.00.1	Lakierowany	250	250	0.75	3
372.850.00.1	Lakierowany	300	315	0.75	3