


Króciec gwintowany Geberit PE

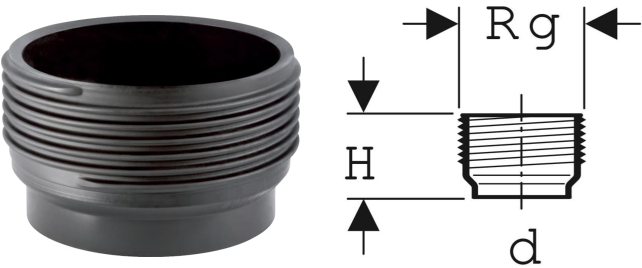

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowl
- Do kanalizacji zewnętrznej

CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

Nr art.	DN	d, ø mm	Rg "	Gl mm	H cm
360.784.16.1	40	40	1/6	52	5
361.784.16.1	50	50	1/6	62	5
365.784.16.1	70	75	1/6	95	7.5
366.784.16.1	90	90	1/4	110	7.5
367.784.16.1	100	110	1/4	130	7.5