


Króciec gwintowany Geberit PE z zaślepką

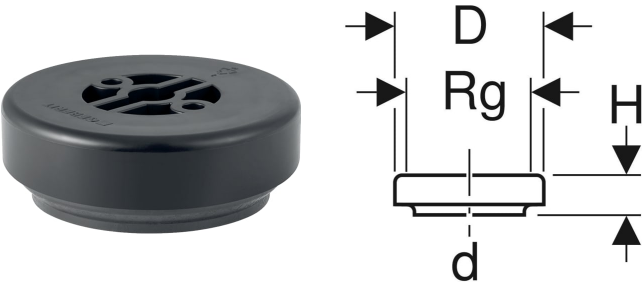

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do czyszczenia i kontroli części rurociągu

CHARAKTERYSTYKA

- Okrągły otwór
- Zaślepka z PP
- Z uszczelką z EPDM

- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

Nr art.	DN	d, ø mm	D cm	H cm
367.471.16.1	100	110	14.3	4