


Kolano przyłączeniowe Geberit PE 88,5° z uszczelką

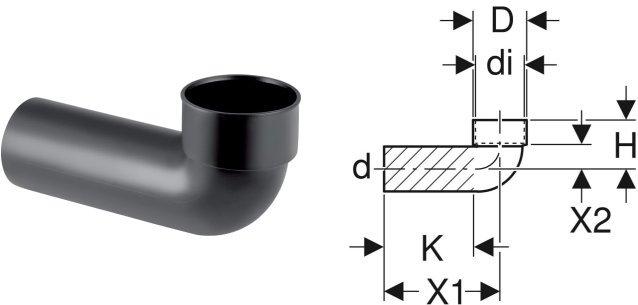

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do urządzeń z odpływem pionowym

CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na promieniowanie UV

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Uszczelka gumowa

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	di, ø mm	D cm	H cm	X1 cm	X2 cm	K cm
367.880.16.1	100	110	88.5	120	13.2	12	30	6	22