


Kielich przyłączeniowy Geberit PE, do stojącej miski WC

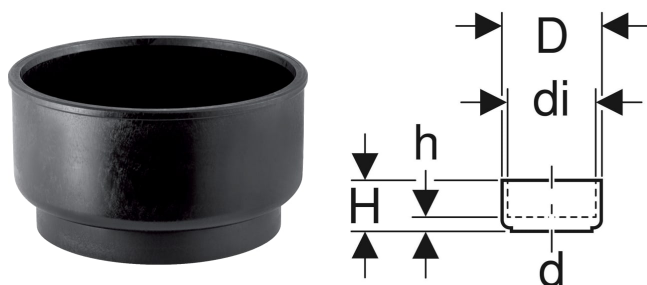

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do urządzeń z odpływem pionowym
- Do uszczelek gumowych

CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na promieniowanie UV

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna

DANE TECHNICZNE

Materiał

PE-HD

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Uszczelka gumowa

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	di, ø mm	D cm	H cm	h cm
367.898.16.1	100	110	0	120	13.2	7	2