


Opaska elektrogrzewalna do punktów stałych Geberit

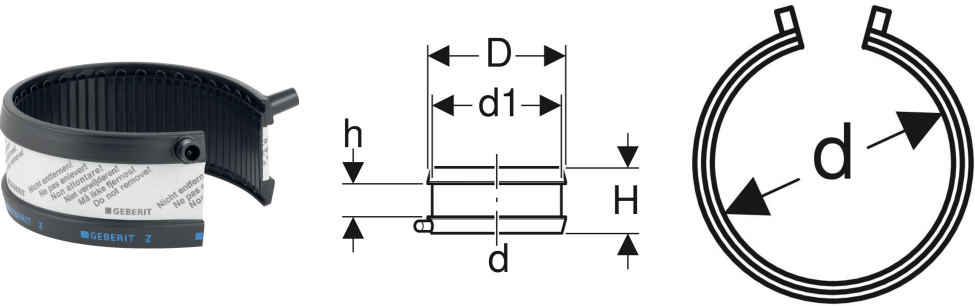

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z uchwytyami rurowymi

CHARAKTERYSTYKA

- Jednoczęściowy
- Zgrzewanie za pomocą zgrzewarek Geberit

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	D cm	H cm	h cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit PE						
361.776.16.1	50	50	58	6.6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7.2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7.9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9.1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10.6	6	3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>H cm</i>	<i>h cm</i>
367.776.16.1	100	110	118	12.6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14.1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17.6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21.6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26.6	6	3

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Pluvia**

361.776.16.1	50	50	58	6.6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7.2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7.9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9.1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10.6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12.6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14.1	6	3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>d1, ø</i> mm	<i>D</i> cm	<i>H</i> cm	<i>h</i> cm
369.776.16.1	150	160	168	17.6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21.6	6	3