


Kształtka Sovent Geberit PE

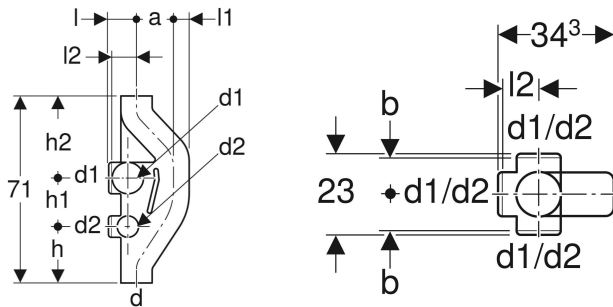

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do budynków z więcej niż pięcioma kondygnacjami

CHARAKTERYSTYKA

- Sześć możliwości podłączenia, króćce zaślepione
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s	d1, ø mm	d2, ø mm	a cm	l cm	l1 cm	l2 cm	b cm	h cm	h1 cm	h2 cm
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13.3	13	8	11	9.5	19	17	35