


Złączka przejściowa Geberit PE na kamionkę

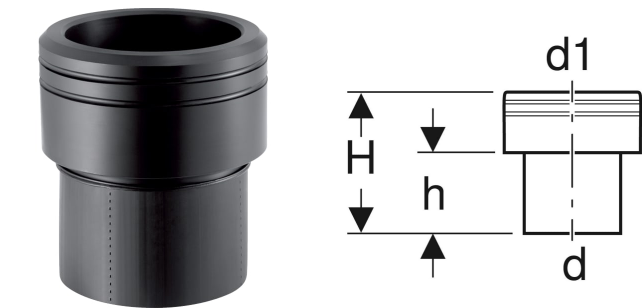

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do montażu w kielichach kamionkowych
- Do łączenia końcówek rur z elementami łączącymi z kamionki
- Do przyłączenia uszczelek i opasek łączących z kamionki

- Do zastosowania wewnątrz budynków

CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	H cm	h cm
370.739.16.1	200	200	242	20	13
371.739.16.1	250	250	298	20	13
372.739.16.1	300	315	352	20	12