


Tuleja z podwójnym pierścieniem Geberit PE

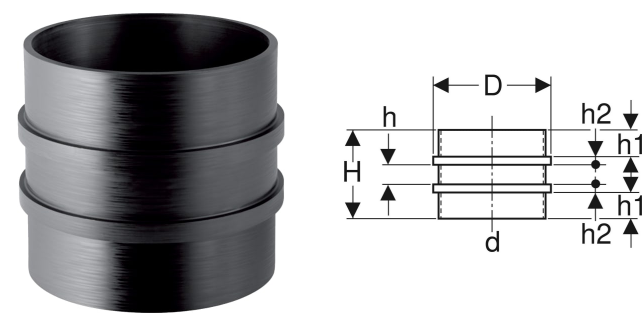

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej

- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z uchwytyami rurowymi

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

Nr art.	DN	d, ø mm	D cm	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm
370.751.16.1	200	200	21.3	19.1	4.1	6	1.5
371.751.16.1	250	250	26.2	20.1	4.1	6	2
372.751.16.1	300	315	32.6	20.1	4.1	6	2