


Kielich przyłączeniowy Geberit PE z uszczelką wargową

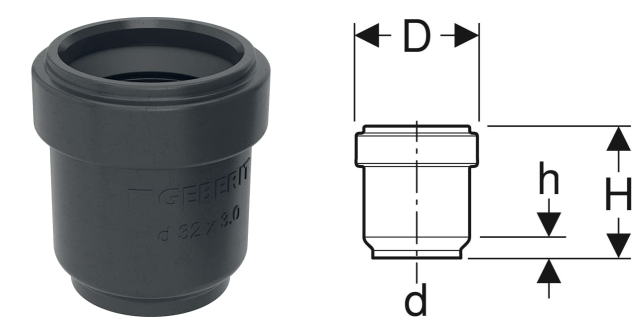

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowl
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do podłączania urządzeń

CHARAKTERYSTYKA

- Z uszczelką wargową z EPDM
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna

Nr art.	DN	d, ø mm	D cm	H cm	h cm
379.768.16.3	30	32	4.4	4.8	0.8