


Mufa z korkiem Geberit Silent-PP

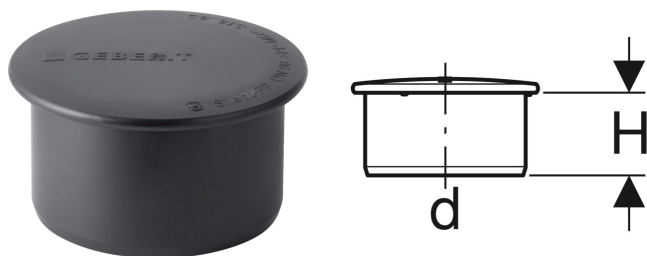

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do instalacji centralnego odkurzacza w domkach jednorodzinnych stosować wyłącznie wymiary DN 40–50

CHARAKTERYSTYKA

- Zoptymalizowany akustycznie

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP-MD
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	H cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Silent-PP			
390.128.14.1	40	40	4.1
390.228.14.1	50	50	4.7
390.328.14.1	70	75	5.4
390.428.14.1	90	90	6

Nr art.	DN	d, ø mm	H cm
390.528.14.1	100	110	6.6
390.628.14.1	125	125	7.3
390.728.14.1	150	160	7.9
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Silent-Pro			
390.228.14.1	50	50	4.7
390.328.14.1	70	75	5.4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6.6
390.628.14.1	125	125	7.3
390.728.14.1	150	160	7.9