


Zwężka niesymetryczna Geberit Silent-PP, krótka



Ilustracja przykładowa

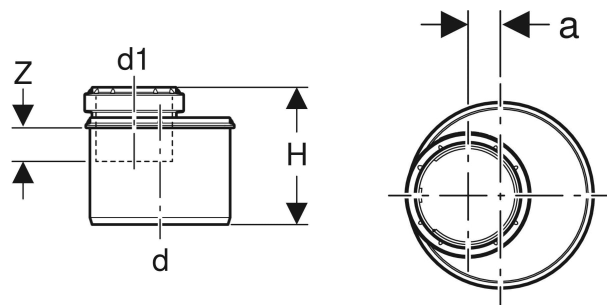

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków

CHARAKTERYSTYKA

- Niesymetryczny
- Zoptymalizowany akustycznie
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP-MD
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	a cm	H cm	Z cm
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8.4	2.3
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1.7	8.8	2.4
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0.4	8.9	2.8
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2.6	9.5	2.4
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1.4	9.6	2.9

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	a cm	H cm	Z cm
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0.6	9.8	3.2