


Czwórnik odsadzkowy Geberit Silent-PP 87,5° lewy



Ilustracja przykładowa

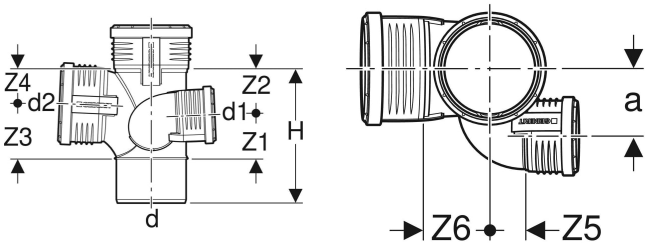

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków

CHARAKTERYSTYKA

- Zoptymalizowany akustycznie
- Łagodny wlot
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP-MD
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	a cm	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm	Z5 cm	Z6 cm
390.464.14.1	90 / 70	90	75	90	87.5	8.2	17.6	6.3	5.3	6.7	4.9	3.5	6.9
390.564.14.1	100 / 70	110	75	110	87.5	9.2	21.1	6.7	7.6	8.2	6.1	4.4	7.7