


Trójnik podwójny narożny Geberit Silent-PP 87,5° prawy



Ilustracja przykładowa

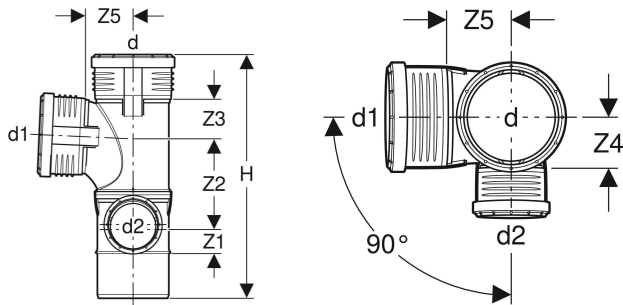

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do przyłączenia nisko odpływów od brodzików

CHARAKTERYSTYKA

- Zoptymalizowany akustycznie
- Łagodny wlot
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP-MD
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm	Z5 cm
390.560.14.1	100 / 70	110	110	75	87.5	37.5	4.2	13.8	6.5	6	7.8
390.565.14.1	100 / 50	110	110	50	87.5	35	3.3	12.6	6.5	5.9	7.4