


Rura Geberit Silent-PP 1-kielichowa

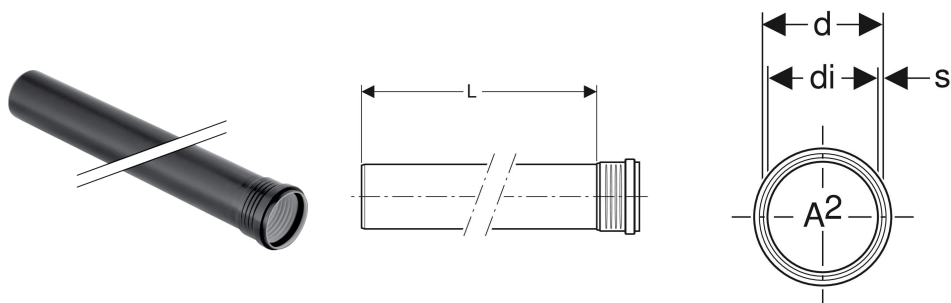

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do instalacji centralnego odkurzacza w domkach jednorodzinnych stosować wyłącznie wymiary DN 40–50

CHARAKTERYSTYKA

- Zoptymalizowany akustycznie
- Rura 3-warstwowa
- Biała rura od wewnątrz
- Uszczelka z EPDM
- Nadaje się do przechowywania na zewnątrz przez dwa lata

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP-C / PP-MD / PP-C
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A ² cm ²
390.000.14.1	30	32	28	2	15	6.2
390.100.14.1	40	40	36	2	15	10.2
390.200.14.1	50	50	46	2	15	16.6
390.300.14.1	70	75	69.8	2.6	15	38.3
390.400.14.1	90	90	83.8	3.1	15	55.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>d₂ ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L cm</i>	<i>A² cm²</i>
390.500.14.1	100	110	102.8	3.6	15	83
390.600.14.1	125	125	116.6	4.2	15	106.8
390.700.14.1	150	160	149.6	5.2	15	175.8
390.001.14.1	30	32	28	2	25	6.2
390.101.14.1	40	40	36	2	25	10.2
390.201.14.1	50	50	46	2	25	16.6
390.301.14.1	70	75	69.8	2.6	25	38.3
390.401.14.1	90	90	83.8	3.1	25	55.2
390.501.14.1	100	110	102.8	3.6	25	83
390.601.14.1	125	125	116.6	4.2	25	106.8
390.701.14.1	150	160	149.6	5.2	25	175.8
390.002.14.1	30	32	28	2	50	6.2
390.102.14.1	40	40	36	2	50	10.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>d₂ ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L cm</i>	<i>A² cm²</i>
390.202.14.1	50	50	46	2	50	16.6
390.302.14.1	70	75	69.8	2.6	50	38.3
390.402.14.1	90	90	83.8	3.1	50	55.2
390.502.14.1	100	110	102.8	3.6	50	83
390.602.14.1	125	125	116.6	4.2	50	106.8
390.702.14.1	150	160	149.6	5.2	50	175.8
390.004.14.1	30	32	28	2	100	6.2
390.104.14.1	40	40	36	2	100	10.2
390.204.14.1	50	50	46	2	100	16.6
390.304.14.1	70	75	69.8	2.6	100	38.3
390.404.14.1	90	90	83.8	3.1	100	55.2
390.504.14.1	100	110	102.8	3.6	100	83
390.604.14.1	125	125	116.6	4.2	100	106.8

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>d₂ ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L cm</i>	<i>A² cm²</i>
390.704.14.1	150	160	149.6	5.2	100	175.8
390.005.14.1	30	32	28	2	150	6.2
390.105.14.1	40	40	36	2	150	10.2
390.205.14.1	50	50	46	2	150	16.6
390.305.14.1	70	75	69.8	2.6	150	38.3
390.405.14.1	90	90	83.8	3.1	150	55.2
390.505.14.1	100	110	102.8	3.6	150	83
390.605.14.1	125	125	116.6	4.2	150	106.8
390.705.14.1	150	160	149.6	5.2	150	175.8
390.006.14.1	30	32	28	2	200	6.2
390.106.14.1	40	40	36	2	200	10.2
390.206.14.1	50	50	46	2	200	16.6
390.306.14.1	70	75	69.8	2.6	200	38.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>d₂ ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L cm</i>	<i>A² cm²</i>
390.406.14.1	90	90	83.8	3.1	200	55.2
390.506.14.1	100	110	102.8	3.6	200	83
390.606.14.1	125	125	116.6	4.2	200	106.8
390.706.14.1	150	160	149.6	5.2	200	175.8
390.007.14.1	30	32	28	2	300	6.2
390.107.14.1	40	40	36	2	300	10.2
390.207.14.1	50	50	46	2	300	16.6
390.307.14.1	70	75	69.8	2.6	300	38.3
390.407.14.1	90	90	83.8	3.1	300	55.2
390.507.14.1	100	110	102.8	3.6	300	83
390.607.14.1	125	125	116.6	4.2	300	106.8
390.707.14.1	150	160	149.6	5.2	300	175.8