


Czwórnik narożny Geberit Silent-PP 87,5°



Ilustracja przykładowa

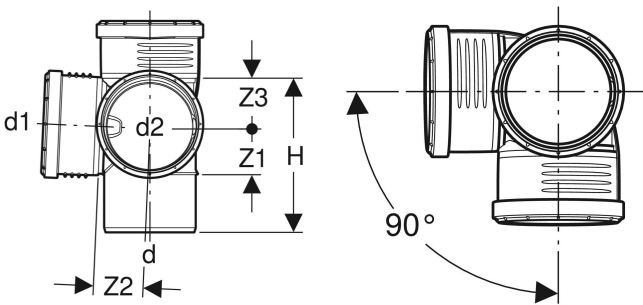

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków

CHARAKTERYSTYKA

- Zoptymalizowany akustycznie
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP-MD
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
390.459.14.1	90	90	90	90	87.5	15.7	4.6	5	5
390.559.14.1	100	110	110	110	87.5	18.6	5.6	6	6.1
390.662.14.1	125 / 100	125	110	110	87.5	21.3	6.6	7.8	7.3