


Złączka przejściowa Geberit do Geberit Silent-db20

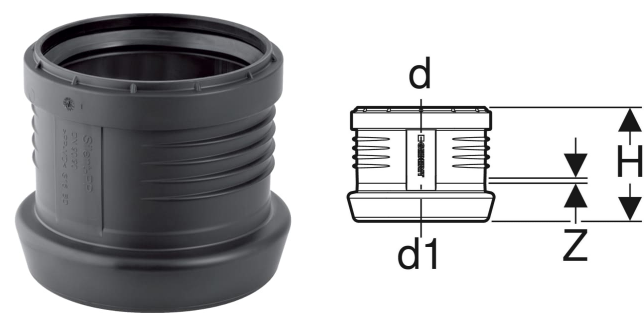

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do złązek przejściowych Geberit Silent-PP lub Geberit Silent-Pro do Geberit Silent-db20 lub do Geberit PE

CHARAKTERYSTYKA

- Zoptymalizowany akustycznie
- Z uszczelką wargową z EPDM
- Rygiel zabezpieczający ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Materiał	PP-MD
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	H cm	Z cm
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8.7	0.3
390.396.14.1	70	75	75	9.2	0.3
390.496.14.1	90	90	90	9.7	0.3
390.596.14.1	100	110	110	10.4	0.3
390.696.14.1	125	125	135	12	0.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>d1, ø</i> mm	<i>H</i> cm	<i>Z</i> cm
390.796.14.1	150	160	160	13.6	0.4