


Rura Geberit Silent-Pro z dwoma mufami

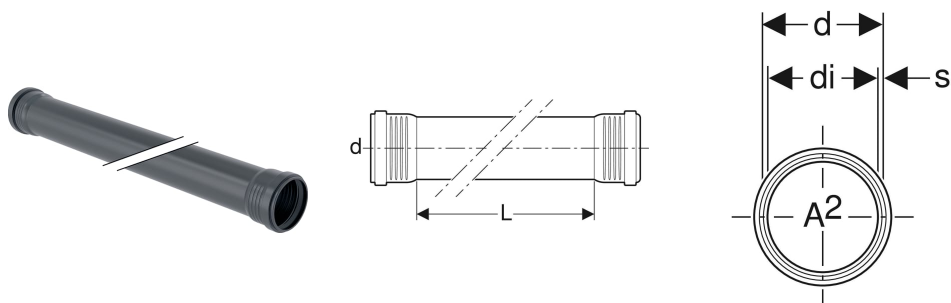

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do rurociągów ciśnieniowych systemów przepompowujących ścieki zgodnie z EN 12050-2 i EN 12050-3 stosować wyłącznie wymiar DN 50

CHARAKTERYSTYKA

- Rura jednowarstwowa masywna
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Uszczelka z EPDM
- Nadaje się do przechowywania na zewnątrz przez dwa lata

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP MX
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A ² cm ²
393.210.14.1	50	50	44	3	50	15.2
393.310.14.1	70	75	67.4	3.8	50	35.7
393.410.14.1	90	90	81.4	4.3	50	52
393.510.14.1	100	110	101	4.5	50	80.1
393.610.14.1	125	125	115	5	50	103.9

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>d₂ ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L cm</i>	<i>A² cm²</i>
393.211.14.1	50	50	44	3	100	15.2
393.311.14.1	70	75	67.4	3.8	100	35.7
393.411.14.1	90	90	81.4	4.3	100	52
393.511.14.1	100	110	101	4.5	100	80.1
393.611.14.1	125	125	115	5	100	103.9
393.213.14.1	50	50	44	3	200	15.2
393.313.14.1	70	75	67.4	3.8	200	35.7
393.413.14.1	90	90	81.4	4.3	200	52
393.513.14.1	100	110	101	4.5	200	80.1
393.613.14.1	125	125	115	5	200	103.9
393.214.14.1	50	50	44	3	300	15.2
393.314.14.1	70	75	67.4	3.8	300	35.7
393.414.14.1	90	90	81.4	4.3	300	52

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>d_i, ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> cm	<i>A²</i> cm ²
393.514.14.1	100	110	101	4.5	300	80.1
393.614.14.1	125	125	115	5	300	103.9