


Czwórnik odsadzkowy Geberit Silent-Pro 87,5° lewy



Ilustracja przykładowa

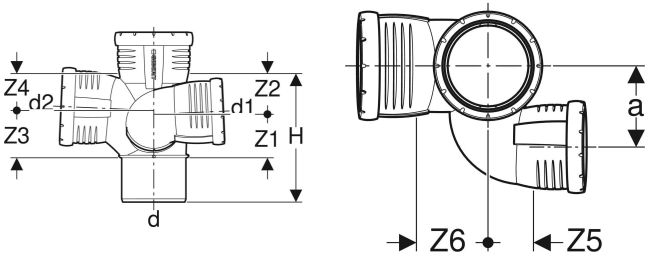

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Łagodny wlot
- Zgrzewana kształtka
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP MX
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	a cm	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm	Z5 cm	Z6 cm
393.464.14.1	90 / 70	90	75	90	87.5	8.2	17.7	6.2	5.4	6.7	4.9	4.2	7
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87.5	9.2	21.2	7.7	6.7	8.2	6.1	4.2	8.1
393.564.14.1	100 / 70	110	75	110	87.5	7.7	21.2	6.7	7.7	8.2	6.1	4.2	7.7