


Czwórnik Geberit Silent-Pro 87,5°

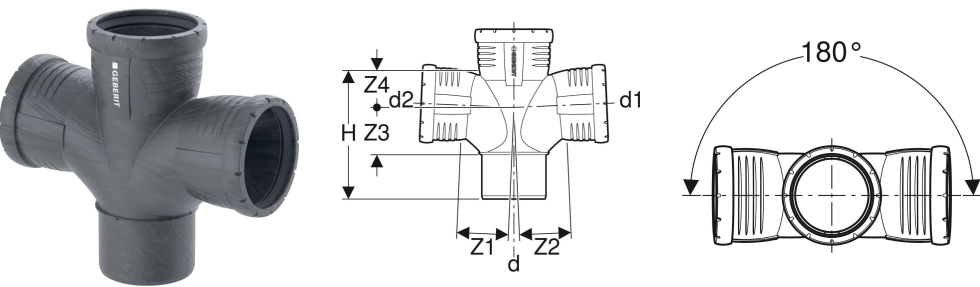

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej

- Łagodny wlot
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP MX

Rozszerzalność cieplna 0.08 mm/(m·K)

INFO

- W przypadku artykułu o nr 393.665.14.1 chodzi o zgrzewaną kształtkę

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm
393.466.14.1	90	90	90	90	87.5	17.7	7	7	6.7	4.9
393.566.14.1	100	110	110	110	87.5	21.2	7.7	7.7	8.2	6.1
393.665.14.1	125 / 100	125	110	110	87.5	22.9	8.2	8.2	7.7	7.8